




state
of the
art

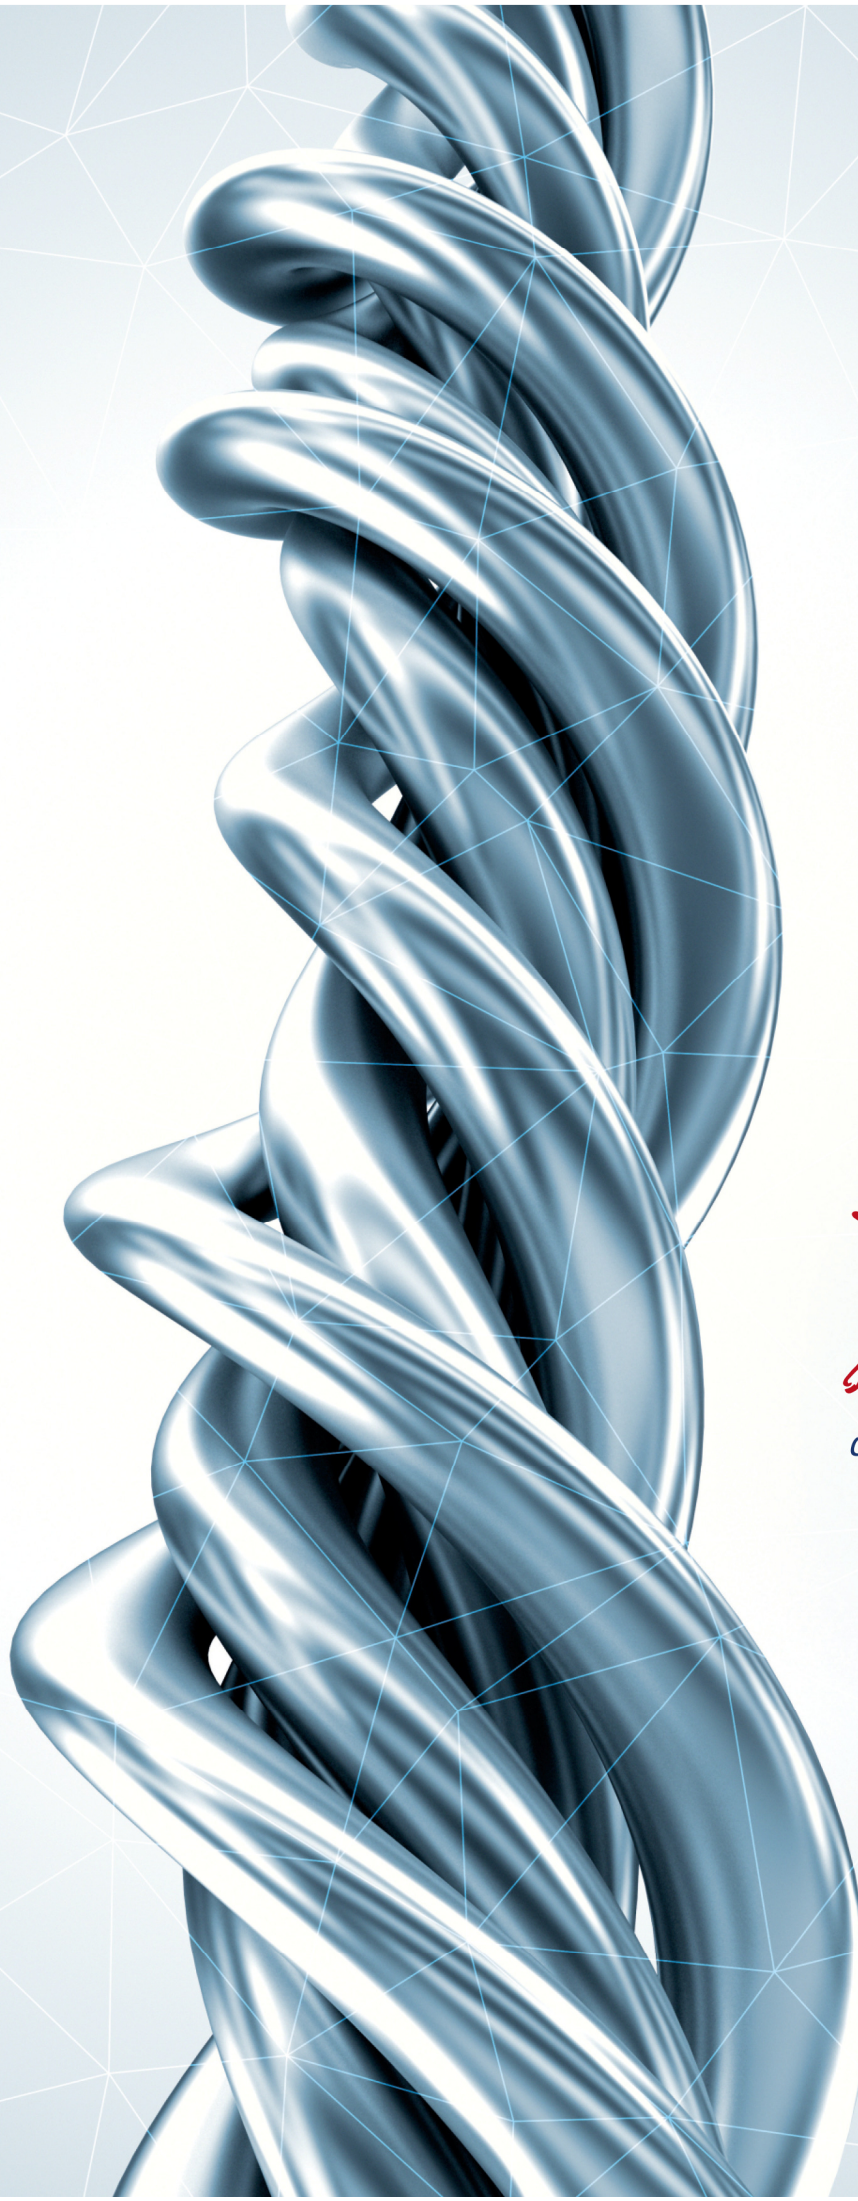

bastelli

costruzioni, meccaniche e prototipi



La CMP offre **progettazione e realizzazione di impianti di scarico, aspirazione e circuiti di raffreddamento per auto, macchine agricole, movimento terra, industriale e gruppi elettrogeni.**

Vanta inoltre una vastissima gamma di **prodotti di ricambio** per il settore automotive (bus, mezzi pesanti, auto, trattori, macchine movimento terra), un magazzino di prodotti finiti in continuo sviluppo e fornisce una completa assistenza diretta di riparazioni meccaniche ad automezzi in genere e ricostruzione impianti di scarico su auto d'epoca.

È in grado di fornire, in funzione delle specifiche esigenze del cliente, **progetti con disegno 3D** dettagliato di valori, abbattimento decibel, perdita di carico, contropressione, eventuale conversione ed abbattimento gas di scarico nocivi con catalizzatori o filtri antiparticolato per un corretto rapporto tra silenziatore di scarico e motore.

Nata grazie alla passione di Chiara Bastelli, che porta avanti con determinazione il lavoro svolto in precedenza dal padre, l'azienda è alla continua ricerca e sviluppo di prodotti e **soluzioni tecniche sempre più performanti**; 35 anni di storia ricchi di esperienza e insegnamenti, che oggi quello stesso personale mette a disposizione di Bastelli CMP.

L'azienda è strutturata per produrre internamente i prodotti finiti partendo dalla lavorazione della materia prima e garantisce un servizio settimanale alla linee di montaggio del cliente.

Organizzata in isole di lavoro dotate di macchine automatizzate per il taglio, le lavorazioni di curvatura tubi, tutti i tipi di saldatura, il lavaggio e la verniciatura, ha velocizzato i processi ed ottenuto **uno standard di alta qualità del prodotto finito.**

L'azienda opera sia in Italia che all'estero e garantisce una presenza costante alle principali fiere di settore. Propone progetti e tecnologie di realizzazione alternative a minore costo, basso impatto ambientale e con fonoassorbenti certificati e nuovi progetti per componentistica a disegno.

CATALOGO STANDARD NR 02

- Marmitte silenziate tipo A:	pag 05
- Silenziatori universali tipo NS:	pag 06
- Silenziatori a doppio sistema tipo SD:	pag 07
- Silenziatori a diffusione espansa tipo DE:	pag 8/9
- Silenziatori universali tipo NS:	pag 9
- Marmitte semi residenziali tipo MSR:	pag 10
- Marmitte residenziali tipo MR:	pag 11/12
- Silenziatori universali tipo OV:	pag 12
- Marmitte residenziali verticali tipo MDN:	pag 13
- Marmitte residenziali tipo MD:	pag 14
- Marmitte residenziali tipo AB:	pag 15
- Silenziatori centrifughi tipo CF:	pag 16
- Marmitte modello SAVE EAR:	pag 17
- Marmitte cilindriche per motori DEUTZ:	pag 18
- Marmitte cilindriche per motori VM:	pag 19
- Marmitte ad acqua tipo DA:	pag 20
- Marmitte catalitiche tipo DC:	pag 21/22
- Marmitte catalitiche tipo DCR:	pag 23
- Marmitte catalitiche tipo DCG:	pag 24/25
- Fasce supporto tipo FAMR:	pag 26
- Coperchi parapioggia silenzianti:	pag 27
- Coperchi parapioggia tipo CP:	pag 28
- Tubi parapioggia corti tipo CPT:	pag 28
- Fascette tipo AF e CF:	pag 29
- Fascette tipo G e Robust W1:	pag 30
- Fascette tipo Robust W5 e Mini G:	pag 31
- Fascette tipo ALUZINK:	pag 32
- Fascette gommate:	pag 33
- Manicotti:	pag 34
- Manichette flessibili:	pag 35
- Compensatori di dilatazione:	pag 36
- Lamiere forate:	pag 36
- Tubi flessibili aggraffati tipo TFZ e TFI:	pag 37
- Flange piane UNI:	pag 39
- Guarnizioni per flange piane UNI:	pag 40
- Guarnizioni:	pag 41
- Rondelle:	pag 42
- Raccordi e riduzioni:	pag 43
- Curve ferro:	pag 44

- Curve stampate nere:	pag 47
- Curve e giunti in gomma:	pag 48
- Kit aspirazioni polveri tipo PJ:	pag 50
- Parascintille:	pag 51
- Parascintille con cerniera:	pag 52
- Valvola deviatrice gas di scarico:	pag 53
- Prefiltro tipo PF e cappelli tipo PFC:	pag 54
- Filtri aria a secco:	pag 55
- Filtri aria a bagno d'olio:	pag 56
- Tubi flessibili in gomma tipo TFG e TFGS:	pag 58
- Tubi flessibili termoplastici:	pag 59
- Tubi in gomma per radiatori tipo TFGR:	pag 60
- Corde:	pag 61
- Fasce e calze anticalore tipo RFC e RFV:	pag 63
- Coperture termiche:	pag 64
- Isolanti termoacustici e fonoassorbenti:	pag 65



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Gli ordini, per evitare disguidi, devono essere effettuati esclusivamente mezzo fax, posta o e-mail, indicando chiaramente i codici di riferimento del catalogo, la destinazione della merce, le modalità di trasporto e l'eventuale nominativo del vettore al quale affidare la merce per il trasporto;
- Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del committente; pertanto gli eventuali reclami per avarie dovranno essere rivolti, prima del ritiro, al vettore;
- Eventuali ritardi nelle consegne non potranno dar adito a sconti, risarcimenti o sospensioni di pagamenti;
- Le condizioni di pagamento sono da considerarsi al momento dell'ordine;
- Il prezzo della merce è da considerarsi da ogni spesa escluso;
- Le commissioni effettuate dai ns. agenti si intendono sempre da noi approvate salvo nostro intervento;
- I silenziatori di nostra produzione non sono originali ma sono tutti con essi intercambiabili. Nel catalogo sono stati indicati i riferimenti originali al solo fine di facilitare le ricerche dei particolari;
- A richiesta, su campione a disegno, si fornisce qualsiasi particolare di silenziatore;
- I prodotti sono garantiti e verranno sostituiti in caso di anomalie dopo che sarà stata effettuata una verifica, per accordo di ambo le parti;
- Per qualunque contestazione o vertenza è competente solo l'Autorità Giudiziaria di Bologna.


LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEI NOSTRI CATALOGHI E LISTINI E' SEVERAMENTE VIETATA.

BASTELLI C.M.P.


MARMITTE SILENZIATE

ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA
 A SCARICO LIBERO AD ASSORBIMENTO CON ABBATTIMENTO DEL RUMORE
 DI 15/18 dBA RISPETTO AD UNO SCARICO LIBERO.

Tipo A

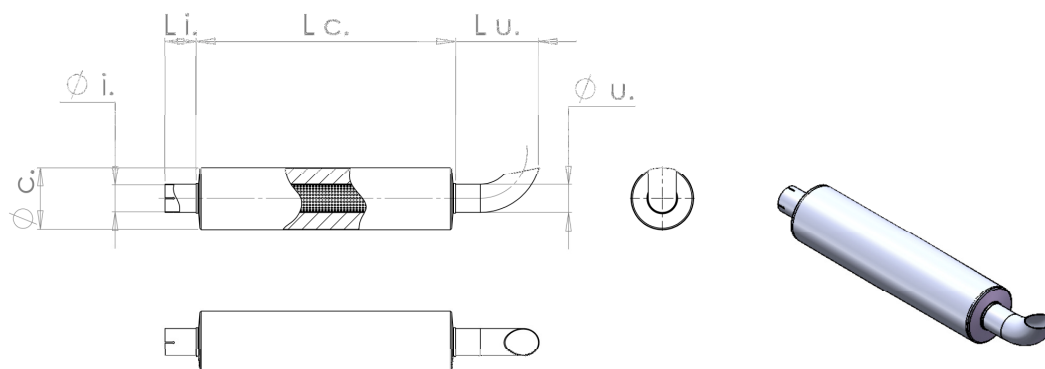

NS/RIF	Ø c.	Lc.	Ø i.	Li.	Ø u.	Lu.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSI00A001	100	250	46	60	45	130	da 5 a 30	
BSI00A001A	100	400	46	60	45	130	da 20 a 50	
BSI00A002	100	400	55	60	45	200	da 30 a 60	
BSI00A003	120	600	55	60	54	200	da 60 a 90	
BSI00A003A	150	600	60	60	60	200	da 70 a 100	

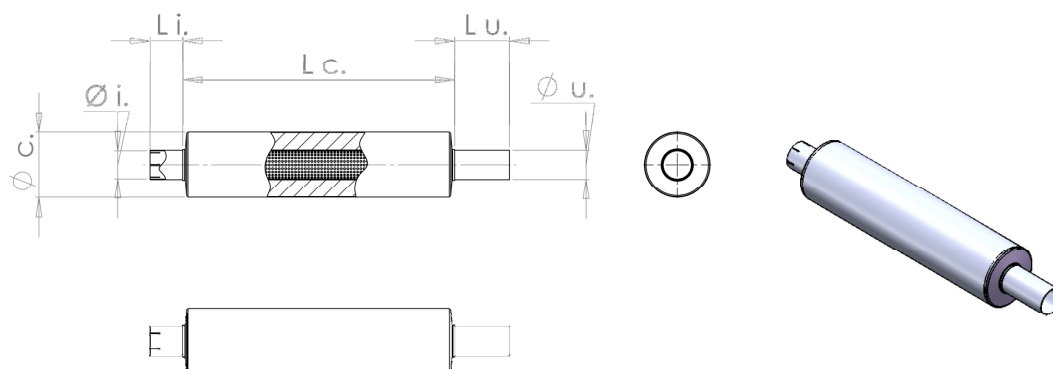

NS/RIF	Ø c.	Lc.	Ø i.	Li.	Ø u.	Lu.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSI00A004	200	800	86	100	89	200	da 100 a 150	
BSI00A005	225	800	100	100	102	200	da 150 a 200	
BSI00A006	250	900	110	100	114	200	da 200 a 250	
BSI00A007	300	1000	120	100	120	200	da 250 a 300	
BSI00A008	350	1100	150	100	150	200	da 300 a 400	
BSI00A009	400	1100	160	100	160	200	Da 400 a 500	
BSI00A010	450	1600	180	100	180	200	Da 500 a 600	
BSI00A011	500	1600	200	100	200	200	Da 600 a 800	
BSI00A012	600	1700	200	150	200	200	Da 800 a 1000	

SILENZIATORI UNIVERSALI

IDONEI PER OMOLOGAZIONI


ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA CON POTENZE FINO A 320 HP

REALIZZATI CON SPECIALI FONOASSORBENTI (NON CONTENGONO LANE DI ROCCIA)

ABBATTIMENTO DEL RUMORE 20/25 DB/A

Con corpo cilindrico


Tipo NS

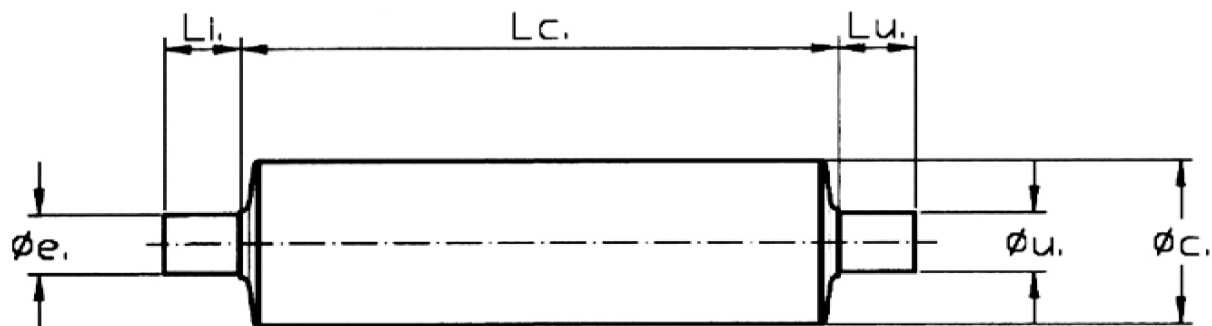

NS/RIF	ø c.	Lc.	ø e.	Li.	ø u.	Lu.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSINS0010	150	550	55	70	55	70	da 30 a 70	
BSINS0011	200	600	70	100	70	100	da 70 a 140	
BSINS0012	230	750	90	100	90	100	da 140 a 200	
BSINS0013	300	950	105	100	105	100	da 200 a 300	

Con corpo ellittico

Tipo OV

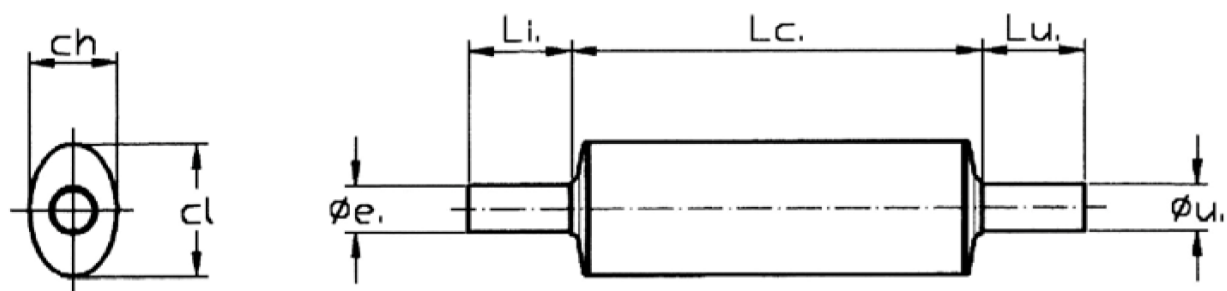


NS/RIF	cl	ch	Lc.	ø e.	Li.	ø u.	Lu.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIOV0020	130	85	400	45	100	45	100	da 10 a 50	
BSIOV0030	200	120	550	70	100	70	100	da 50 a 100	
BSIOV0040	250	150	650	80	100	80	100	da 100 a 160	
BSIOV0050	295	210	700	100	100	100	100	da 160 a 200	

SILENZIATORI A DOPPIO SISTEMA

INDICATI PER MACCHINE INDUSTRIALI E CARRELLI ELEVATORI
CON O SENZA PROTEZIONE ANTICALORE (NB: STESSI RIFER. DIMENSIONALI)
ABBATTIMENTO DEL RUMORE 25/28 DB/A

Tipo SD

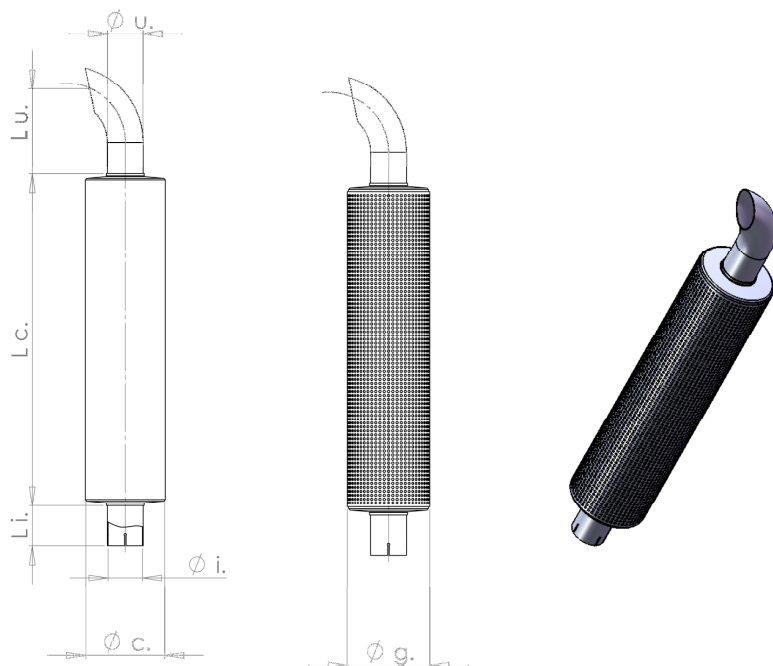

CON GRIGLIA DI PROTEZIONE		
NS/RIF	Ø g.	P. LIST EURO
BSISD001AG	120	
BSISD001BG	120	
BSISD001CG	120	
BSISD001DG	120	
BSISD002AG	120	
BSISD002BG	120	
BSISD003AG	140	
BSISD003BG	140	
BSISD003CG	140	
BSISD003DG	140	
BSISD003EG	170	
BSISD003FG	170	
BSISD004AG	170	
BSISD004BG	200	
BSISD004CG	200	
BSISD004DG	220	
BSISD005AG	250	
BSISD005BG	250	

SILENZIATORI SENZA GRIGLIA DI PROTEZIONE								
NS/RIF	Ø c.	Lc.	Ø i.	Li.	Ø u.	Lu.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSISD001A	100	400	40	60	45	130	20	
BSISD001B	100	500	46	60	45	130	35	
BSISD001C	100	550	46	60	45	130	45	
BSISD001D	100	600	50	60	45	130	55	
BSISD002A	100	600	55	60	45	130	60	
BSISD002B	100	650	55	60	45	130	65	
BSISD003A	120	750	55	60	48	200	70	
BSISD003B	120	850	55	60	48	200	70	
BSISD003C	120	950	60	60	60	200	80	
BSISD003D	120	1000	70	60	60	200	80	
BSISD003E	150	600	60	60	60	200	80	
BSISD003F	150	900	60	60	60	200	90	
BSISD004A	150	1000	80	80	70	200	110	
BSISD004B	180	700	70	80	60	200	120	
BSISD004C	180	1000	80	80	70	200	130	
BSISD004D	200	700	76	80	80	200	130	
BSISD005A	230	800	80	80	80	200	150	
BSISD005B	230	1000	85	80	90	200	200	

SILENZIATORI a diffusione espansa

IDONEI PER OMOLOGAZIONI


ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA CON POTENZE FINO A 300 HP

REALIZZATI CON SPECIALI FONOASSORBENTI (NON CONTENGONO LANE DI ROCCIA)

ABBATTIMENTO DEL RUMORE 25/28 DB/A


**Tipo
DE**

ASSIALE con corpo cilindrico

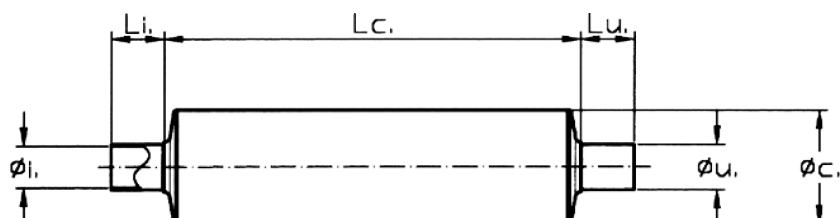

NS/RIF	Ø c.	Lc.	Ø i.	Li.	Ø u.	Lu.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIDE0015	80	300	30	60	35	80	fino a 15	
BSIDE0016	100	350	40	60	40	80	da 15 a 30	
BSIDE0017	100	450	45	60	45	80	da 30 a 60	
BSIDE0018	120	450	45	60	48	80	da 60 a 70	
BSIDE0019	120	550	50	60	54	80	da 70 a 90	
BSIDE0020	150	550	60	60	60	80	da 90 a 110	
BSIDE0021	200	600	70	80	70	100	da 110 a 150	
BSIDE0022	230	650	80	80	80	100	da 150 a 180	
BSIDE0023	250	700	90	100	90	100	da 180 a 230	
BSIDE0024	300	800	100	100	100	100	da 230 a 300	
BSIDE0025	350	1000	120	100	120	100	da 301 a 360	
BSIDE0026	400	1100	130	100	130	100	da 361 a 420	
BSIDE0027	450	1500	150	150	150	150	da 421 a 500	
BSIDE0028	500	1600	160	160	160	160	da 501 a 600	

ASSALE con corpo ellittico

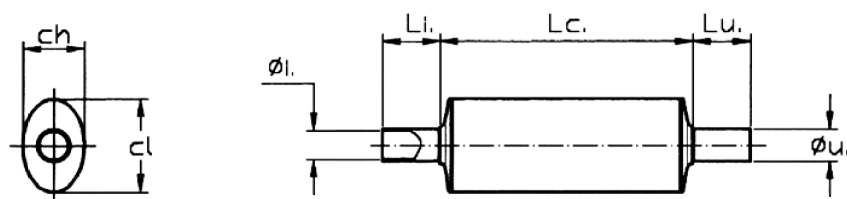

NS/RIF	cl	ch	Lc.	Ø i.	Li.	Ø u.	Lu.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIDE0030	130	90	300	30	60	35	80	fino a 20	
BSIDE0031	140	95	350	40	60	40	80	da 20 a 40	
BSIDE0032	200	100	400	45	60	45	80	da 20 a 60	
BSIDE0033	210	125	400	45	60	48	80	da 50 a 80	
BSIDE0034	250	130	450	50	60	54	80	da 60 a 90	
BSIDE0035	250	150	550	70	60	70	80	da 80 a 140	
BSIDE0036	355	160	500	65	60	70	80	da 80 a 120	
BSIDE0037	295	215	600	80	60	80	80	da 120 a 180	
BSIDE0038	380	260	700	100	80	100	100	da 180 a 300	

SILENZIATORI a diffusione espansa

IDONEI PER OMOLOGAZIONI



ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA CON POTENZE FINO A 300 HP

REALIZZATI CON SPECIALI FONOASSORBENTI (NON CONTENGONO LANE DI ROCCIA)

ABBATTIMENTO DEL RUMORE 25/28 DB/A




**Tipo
DE**

RADIALE con corpo cilindrico

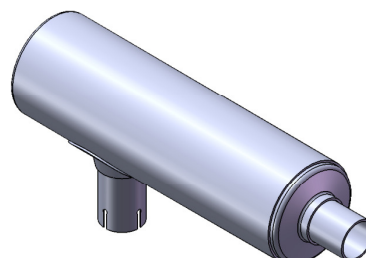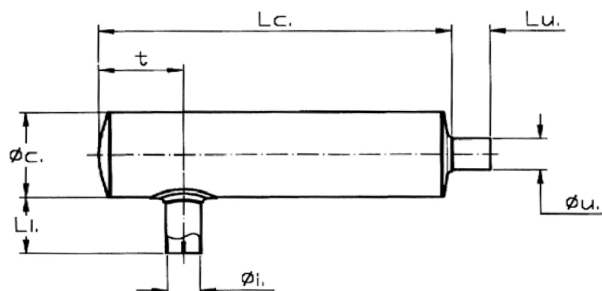

NS/RIF	ø c.	Lc.	ø i.	Li.	ø u.	Lu.	t	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIDE015R	80	300	30	60	35	80	55	fino a 15	
BSIDE016R	100	350	40	60	40	80	60	da 15 a 30	
BSIDE017R	100	450	45	60	45	80	65	da 30 a 60	
BSIDE018R	120	450	45	60	48	80	65	da 60 a 70	
BSIDE019R	120	550	50	60	54	80	70	da 70 a 90	
BSIDE020R	150	550	60	60	60	80	70	da 90 a 110	
BSIDE021R	200	600	70	80	70	100	80	da 110 a 150	
BSIDE022R	230	650	80	80	80	100	80	da 150 a 180	
BSIDE023R	250	700	90	100	90	100	90	da 180 a 230	
BSIDE024R	300	800	100	100	100	100	90	da 230 a 300	
BSIDE025R	350	1000	120	100	120	100	100	da 301 a 360	
BSIDE026R	400	1100	130	100	130	100	120	da 361 a 420	
BSIDE027R	450	1500	150	150	150	150	120	da 421 a 500	
BSIDE028R	500	1600	160	160	160	160	120	da 501 a 600	

RADIALE con corpo ellittico

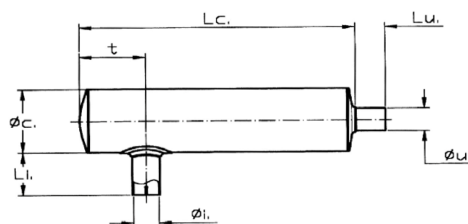


NS/RIF	cl	ch	Lc.	ø i.	Li.	ø u.	Lu.	t	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIDE0030R	130	90	300	30	60	35	80	55	fino a 20	
BSIDE0031R	140	95	350	40	60	40	80	60	da 20 a 40	
BSIDE0032R	200	100	400	45	60	45	80	65	da 20 a 60	
BSIDE0033R	210	125	400	45	60	48	80	65	da 50 a 80	
BSIDE0034R	250	130	450	50	60	54	80	75	da 60 a 90	
BSIDE0035R	250	150	550	70	60	70	80	75	da 80 a 140	
BSIDE0036R	355	160	500	65	60	70	80	75	da 80 a 120	
BSIDE0037R	295	215	600	80	60	80	80	80	da 120 a 180	
BSIDE0038R	380	260	700	100	80	100	100	90	da 180 a 300	

N.B. A RICHIESTA SI ESEGUONO INTAGLI SU TUBO USCITA Ø i

MARMITTE SEMI RESIDENZIALI



ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA
IDEALI PER GRUPPI ELETTROGENI
AD ALTO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (30/33 DB/A)

Tipo MSR

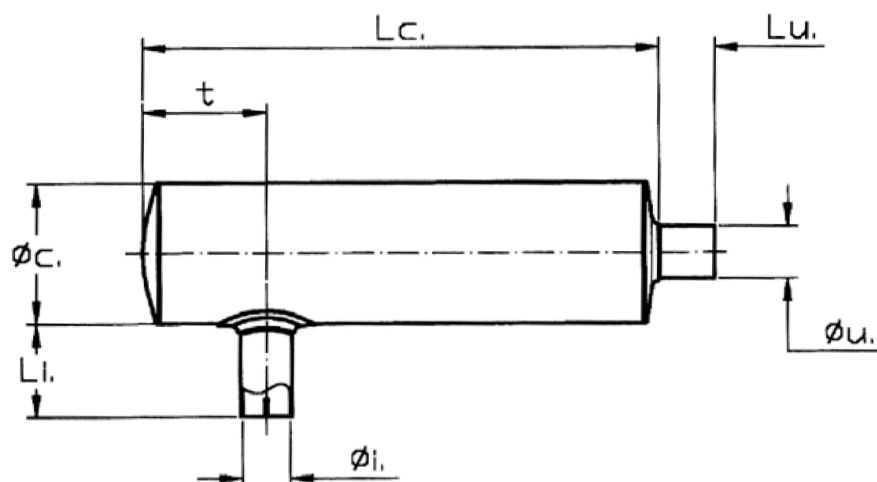

NS/RIF	ø c.	Lc.	ø i.	Li.	ø u.	Lu.	t	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIMSR0000	150	550	40	100	45	60	130	20	
BSIMSR0001	180	750	45	100	48	100	130	30	
BSIMSR0002	200	880	60	100	60	100	130	50	
BSIMSR0002A	230	600	60	100	60	100	130	60	
BSIMSR0002B	230	880	60	100	60	100	130	70	
BSIMSR0003	250	980	73	100	76	150	150	80	
BSIMSR0003A	300	700	70	100	70	100	150	90	
BSIMSR0004	300	1050	80	150	80	150	150	120	
BSIMSR0005	350	1060	85	150	90	150	200	150	
BSIMSR0006	400	1060	110	150	114	150	200	200	
BSIMSR0007	450	1560	127	150	130	150	200	300	
BSIMSR0008	500	1560	150	150	150	150	250	500	
BSIMSR0009	600	2080	200	150	200	200	250	700	
BSIMSR0010	820	3080	275	150	300	200	350	1000	
BSIMSR0011	1025	3080	320	200	370	250	430	1500	


A richiesta versione a 2 diametri:

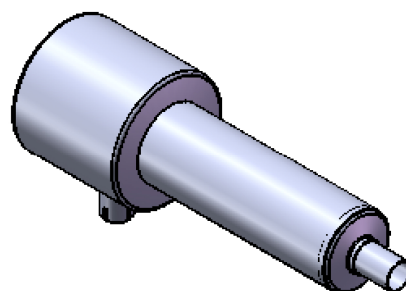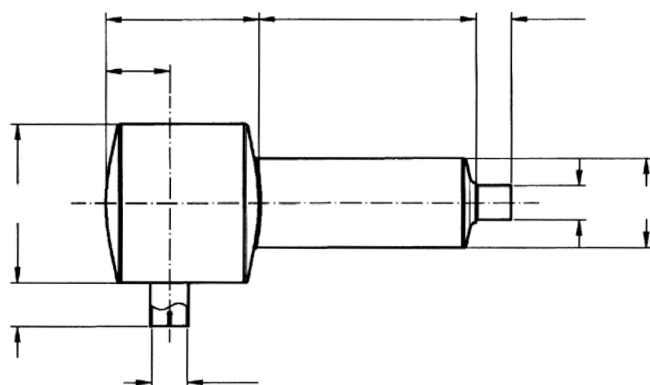

MARMITTE RESIDENZIALI



ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA
 IDEALI PER GRUPPI ELETTOGENI
 AD ALTO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (35/38 DB/A)

Tipo MR

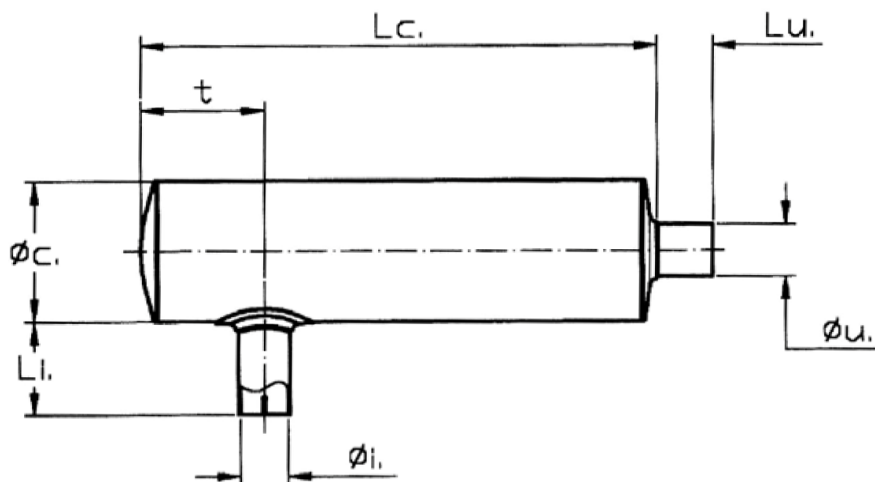

NS/RIF	ø c.	Lc.	ø i.	Li.	ø u.	Lu.	t	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIMR0000	150	550	40	100	45	60	130	20	
BSIMR0001	180	750	45	100	48	100	130	30	
BSIMR0002	200	880	60	100	60	100	130	50	
BSIMR0002A	230	600	60	100	60	100	130	60	
BSIMR0002B	230	880	60	100	60	100	130	70	
BSIMR0003	250	980	73	100	76	150	150	80	
BSIMR0003A	300	700	70	100	70	100	150	90	
BSIMR0004	300	1050	80	150	80	150	150	120	
BSIMR0005	350	1060	85	150	90	150	200	150	
BSIMR0006	400	1060	110	150	114	150	200	200	
BSIMR0007	450	1560	127	150	130	150	200	300	
BSIMR0008	500	1560	150	150	150	150	250	500	
BSIMR0009	600	2080	200	150	200	200	250	700	
BSIMR0010	820	3080	275	150	300	200	350	1000	
BSIMR0011	1025	3080	320	200	370	250	430	1500	



A richiesta versione a 2 diametri:

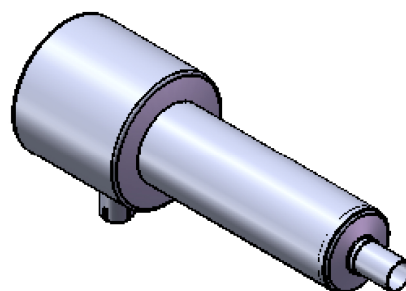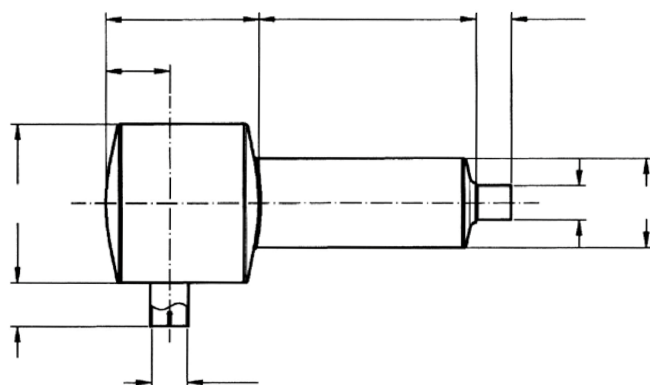

MARMITTE RESIDENZIALI INOX AISI 304


ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA
 IDEALI PER GRUPPI ELETTOGENI
 AD ALTO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (35/38 DB/A)

Tipo MR

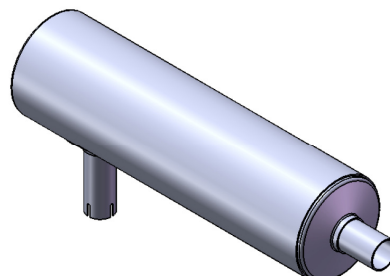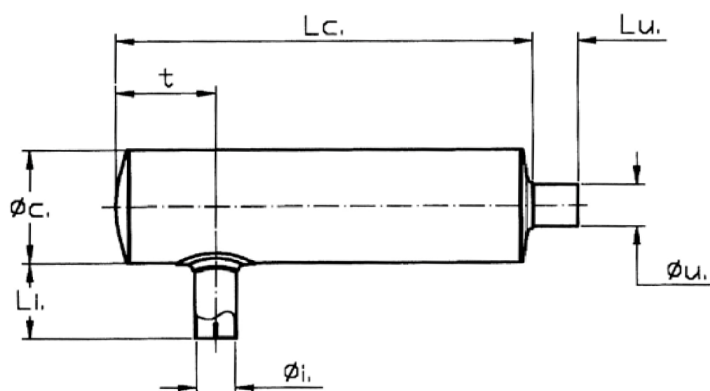

NS/RIF	ø c.	Lc.	ø i.	Li.	ø u.	Lu.	t	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIMR000I	150	550	40	100	45	60	130	20	
BSIMR001I	180	750	45	100	48	100	130	30	
BSIMR002I	200	880	60	100	60	100	130	50	
BSIMR002AI	230	600	60	100	60	100	130	60	
BSIMR002BI	230	880	60	100	60	100	130	70	
BSIMR003I	250	980	73	100	76	150	150	80	
BSIMR003AI	300	700	70	100	70	100	150	90	
BSIMR004I	300	1050	80	150	80	150	150	120	
BSIMR005I	350	1060	85	150	90	150	200	150	
BSIMR006I	400	1060	110	150	114	150	200	200	
BSIMR007I	450	1560	127	150	130	150	200	300	
BSIMR008I	500	1560	150	150	150	150	250	500	
BSIMR009I	600	2080	200	150	200	200	250	700	
BSIMR010I	820	3080	275	150	300	200	350	1000	
BSIMR011I	1025	3080	320	200	370	250	430	1500	


A richiesta versione a 2 diametri:

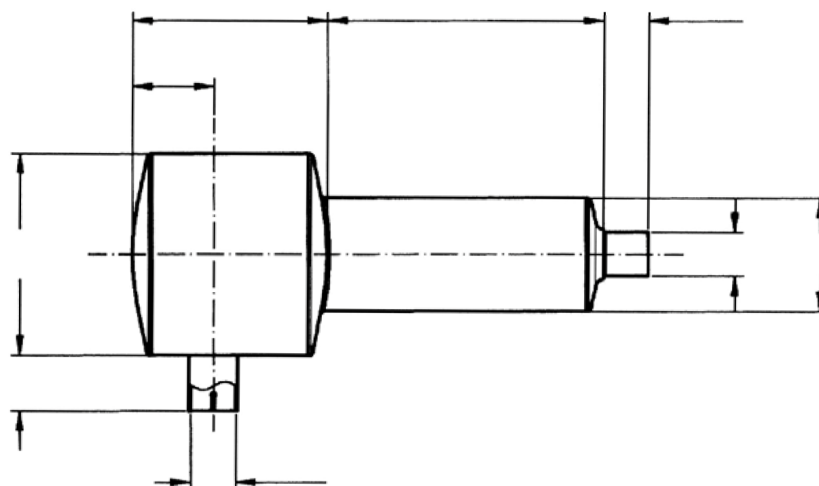

MARMITTE RESIDENZIALI VERTICALI

**Tipo
MDN**

ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA
 IDEALI PER GRUPPI ELETTOGENI
 AD ALTO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (35/38 DB/A)

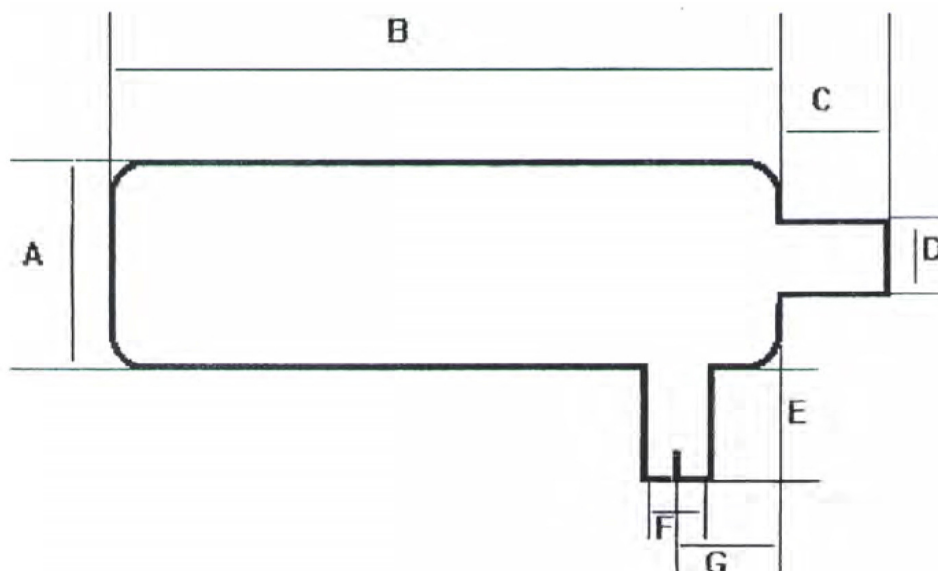

NS/RIF	A	B	C	D	E	F	G	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIMDN065	250	800	200	76	200	76	100	fino a 70	
BSIMDN100	300	1100	200	114	200	89	110	da 70 a 110	
BSIMDN125	350	1350	200	140	200	114	120	da 110 a 160	
BSIMDN150	400	1600	200	170	300	140	130	da 160 a 200	
BSIMDN200	450	1600	200	200	300	160	150	da 200 a 260	
BSIMDN250	500	1600	200	220	300	170	170	da 260 a 350	
BSIMDN300	550	2010	200	220	300	170	170	da 350 a 500	
BSIMDN350	600	2010	200	250	300	200	220	da 500 a 650	

N.B. A RICHIESTA SI FORNISCONO COPERCHI PARAPIOGGIA E STAFFE DI FISSAGGIO (ANCHE A 90°)


MARMITTE RESIDENZIALI

ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA

IDEALI PER GRUPPI ELETTOGENI, NON CONTENGONO LANE DI ROCCIA

AD ALTO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (45 DB/A)

Tipo MD

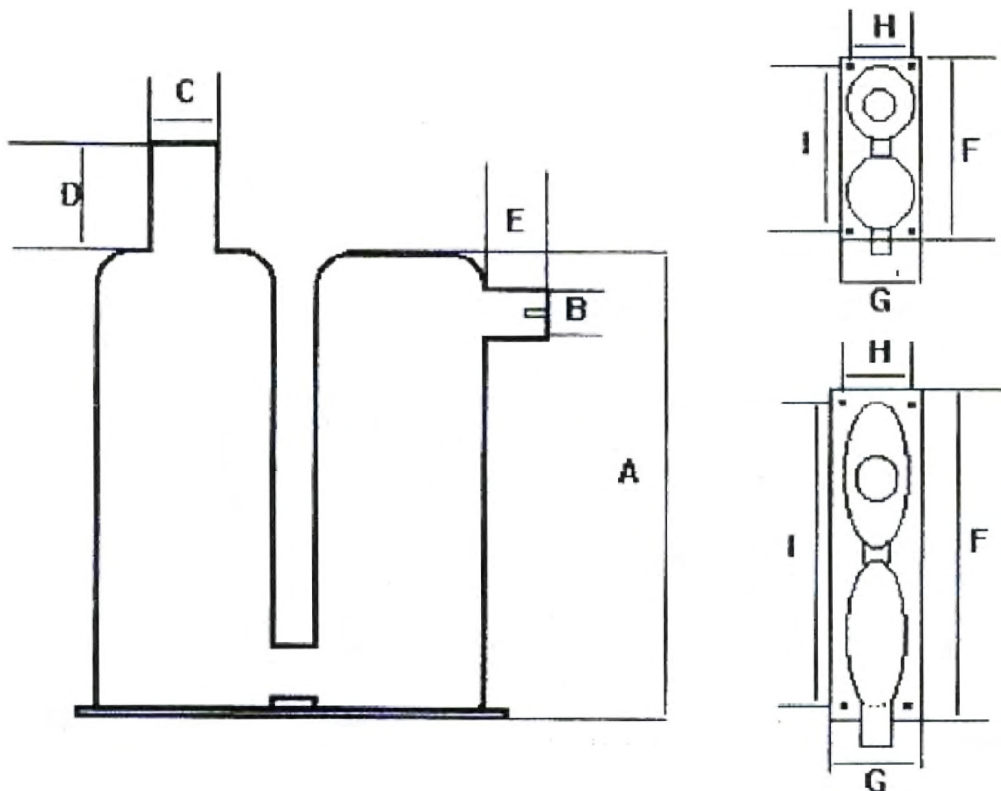


NS/RIF	A	B	C	D	E	F	G	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIMD0001	500	45	60	150	100	260	160	0/15	
BSIMD0002	650	50	70	150	100	260	160	15/30	
BSIMD0003	700	60	80	150	100	360	160	30/45	
BSIMD0004	800	65	90	150	100	460	160	45/70	
BSIMD0005	900	80	102	150	100	460	160	70/130	
BSIMD0006	950	90	114	150	150	560	190	130/220	
BSIMD0007	1250	110	150	200	150	650	250	220/400	
BSIMD0008	1550	150	170	200	150	880	320	400/600	

MARMITTE RESIDENZIALI

Tipo
AB

ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA
 IDEALI PER GRUPPI ELETTOGENI E PICCOLI MOTORI
 AD ALTISSIMO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (45 DB/A)

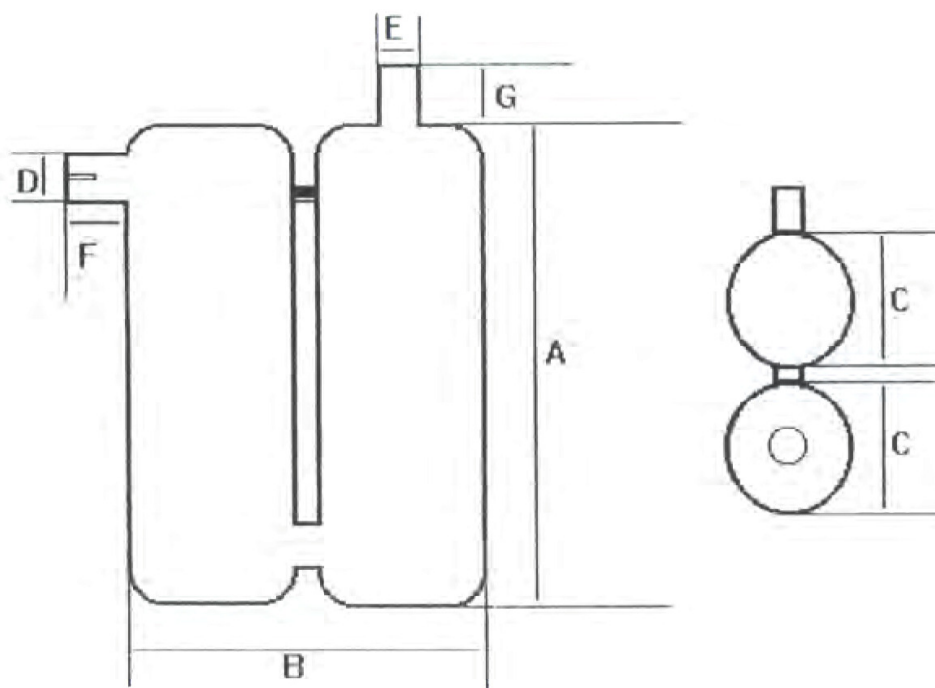


NS/RIF	A	B	C	D	E	F	G	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSIAB0100	280	190	80	30	32	50	60	0/8	
BSIAB0102	310	230	100	35	38	50	60	08/2015	
BSIAB0104	320	260	120	35	40	50	60	15/20	

SILENZIATORI CENTRIFUGHI

Tipo CF

ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA
 AD ALTISSIMO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (45/48 DB/A)

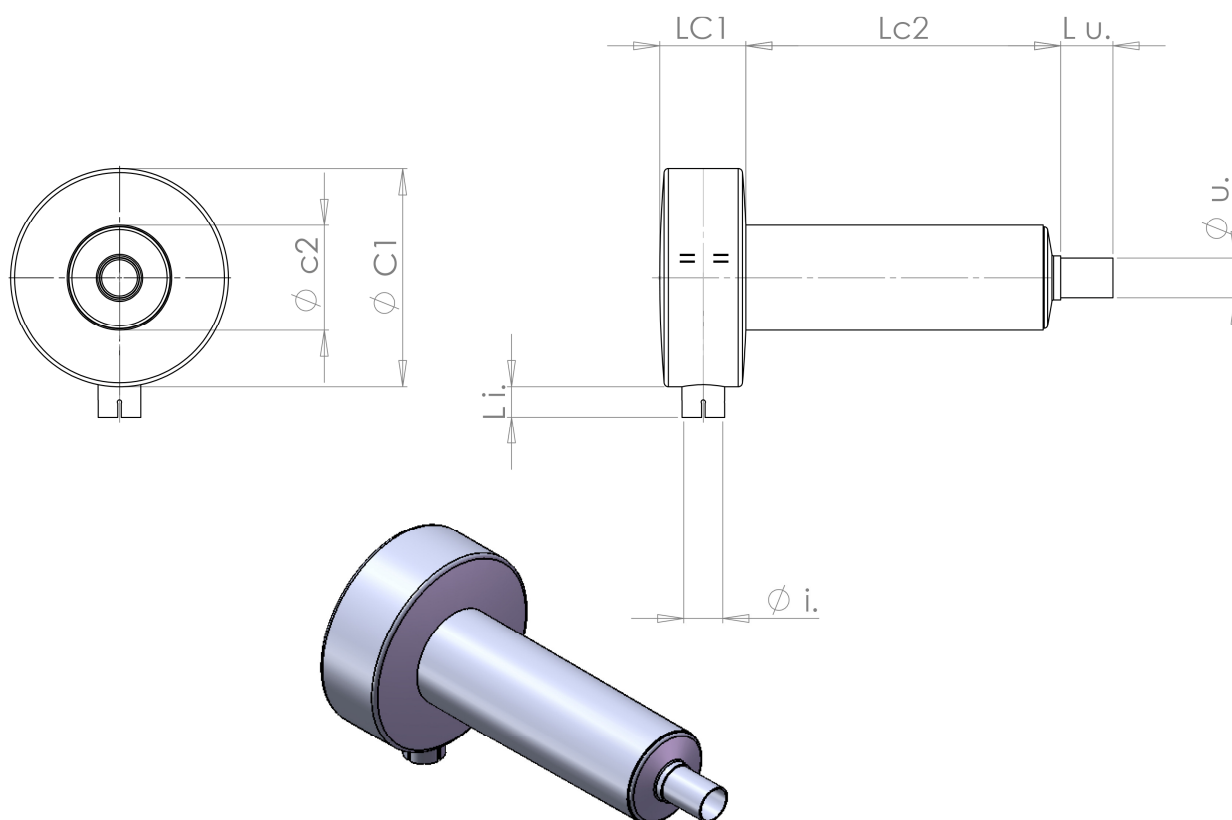

NS/RIF	Ø c1	L c1	Ø c2	L c2	Ø i.	L i.	Ø u.	L u.	POTENZA MOT. HP	P. LIST. EURO
BSICF0001	150	80	100	270	30	50	30	30	12	
BSICF0002	230	100	120	350	45	60	45	30	30	
BSICF0003	300	120	150	400	50	60	50	40	60	
BSICF0004	300	150	180	450	60	60	60	50	80	
BSICF0005	350	170	200	450	70	80	70	60	100	

MARMITTE MODELLO SAVE EAR

ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE DIESEL/BENZINA IDEALI PER GRUPPI ELETTOGENI


NON CONTENGONO LANE DI ROCCIA

AD ALTISSIMO ABBATTIMENTO DEL RUMORE (50 DB/A)




NS/RIF	A	B	C	D	E	F	G	POTENZA MOT. HP	P. LIST €
BSAVEEAR01	205	105	800	45	40	80	80	30/50	
BSAVEEAR02	210	125	800	50	45	80	80	51/70	
BSAVEEAR03	255	135	800	55	50	80	80	71/90	
BSAVEEAR04	255	155	850	60	60	80	80	91/110	
BSAVEEAR05	280	165	900	70	70	80	80	111/130	
BSAVEEAR06	295	215	900	76	75	80	80	131/150	
BSAVEEAR07	380	260	1050	80	80	100	100	151/200	
BSAVEEAR08	410	300	1050	90	90	100	100	201/250	
BSAVEEAR09	455	320	1050	100	100	100	100	251/300	
BSAVEEAR10	490	345	1300	120	120	100	100	301/380	
BSAVEEAR11	525	365	1300	140	140	100	100	381/500	

MARMITTE SILENZIATRICI CILINDRICHE PER MOTORI DEUTZ SERIE FL 912

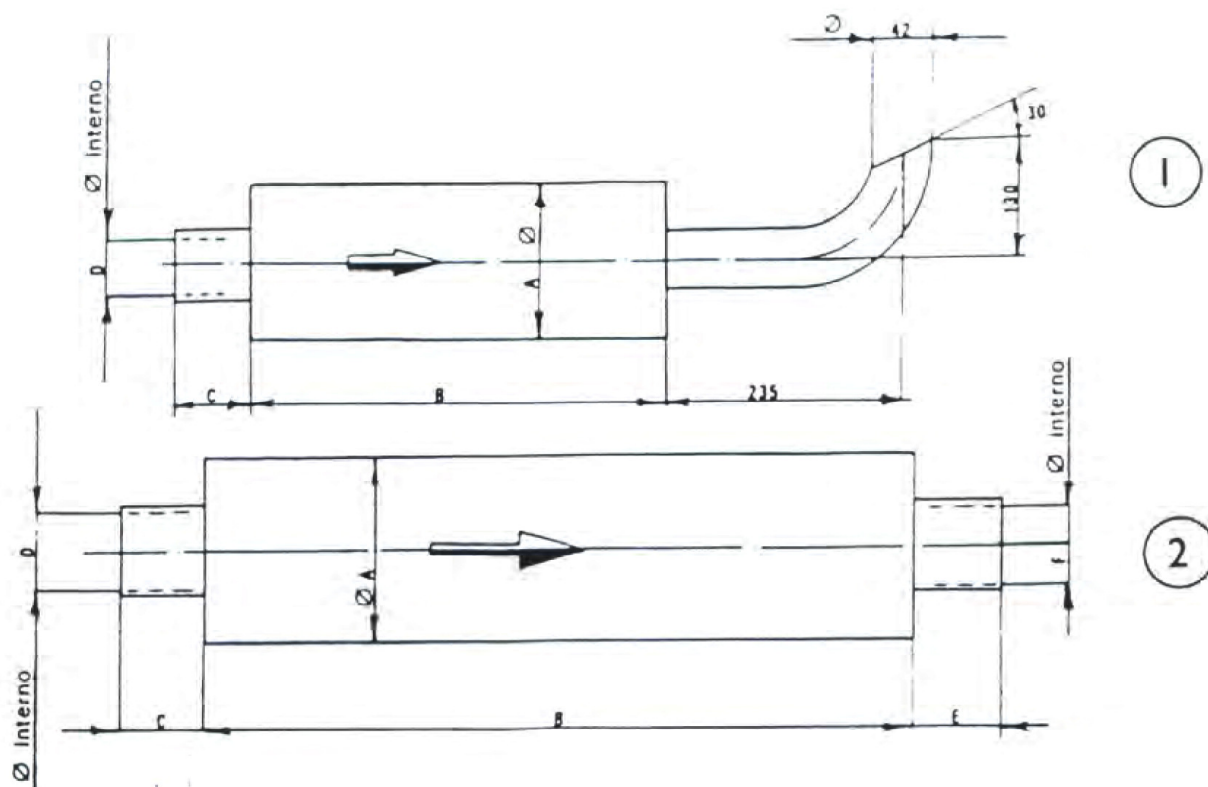


NS/RIF	MOTORE	FIG.	A	B	C	D	E	F	PREZZO EURO
BSIDEUZD014	F2L912	1	120	270	60	45	/	/	
BSIDEUZD015	F2L912	2	135	410	50	45	50	45	
BSIDEUZD016	F3L912	2	135	550	70	66	70	61	
BSIDEUZD017	F4L912	2	135	550	70	66	70	61	
BSIDEUZD018	F5L912	2	175	600	65	72	65	56	
BSIDEUZD020	F6L912	2	175	600	65	72	65	56	
BSIDEUZD021	F6L912	2	200	700	80	72	80	56	


MARMITTE SILENZIATRICI CILINDRICHE PER MOTORI VM

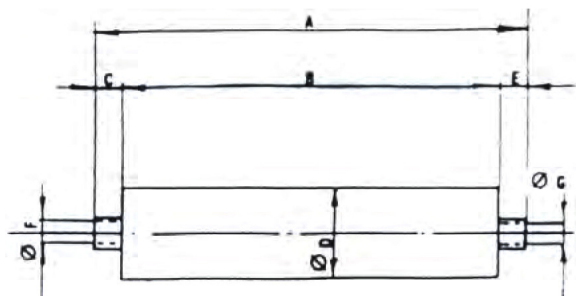


TIPO A

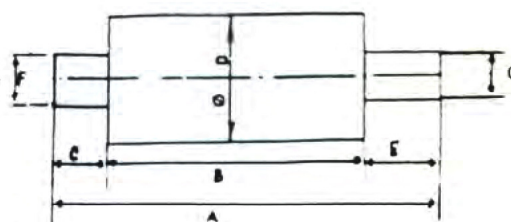

TIPO B

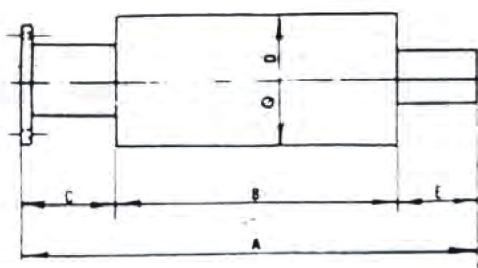

TIPO C

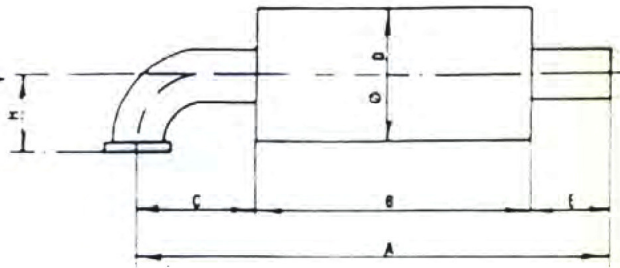

TIPO D

	112DAN / 113DAN		A	B	C	D	E	F	G	
BSIVM002	103SU / 104SU / 106SU	A	600	460	70	120	70	68	68	
BSIVM003	102SU / 1052SU	A	515	415	50	130	50	50	50	
	112DAN / 1152DAN									
BSIVM004	103SU / 104SU / 1053SU / 1054SU	A	680	550	65	160	65	58	58	
	113DAN / 114DAN / 1153DAN / 1154DAN									
BSIVM005	106SU / 1056SU	A	940	730	105	230	105	85	85	
	116DAN / 1156DAN									
BSIVM006	1306 / 6130	B	940	800	70	228	70	85	85	
BSIVM007	1308 / 8130	B	940	800	70	228	70	85	85	
BSIVM008	1310	B	965	785	90	280	90	85	85	
BSIVM009	1312	B	965	785	90	280	90	85	85	
BSIVM010	1312TI	B	1100	990	55	301	55	101	101	
BSIVM011	1316TI	B	1100	990	55	301	55	104	125	
BSIVM012	295SV / 395SV	C	425	260	85	120	80	/	/	
	102SU / 103SU									
BSIVM013	295SV / 395SV	D	450	260	110	120	80	70	/	
	102SU / 103SU									

MARMITTE AD ACQUA

Tipo DA

Per gas di scarico dei motori DIESEL

Realizzate in **Acciaio INOX AISI 316**

RIDUCE LA FUMOSITA' DELL'85%

RIDUCE LE SOSTENZE IRRITANTI E GLI ODORI SGRADUEVOLI

E' UN OTTIMO SILENZIATORE E SPEGNISCINTILLA


SU RICHIESTA SI FORNISCONO VERSIONI SPECIALI PER MOTORI CON POTENZE OLTRE I 2000 CV

Per potenze fino a 150 CV

Tipi da BSIDA0020 a BSIDA0150

Per potenze oltre 150 CV: Tipo FLANGIATO

Tipi da BSIDA0200 a BSIDA0500

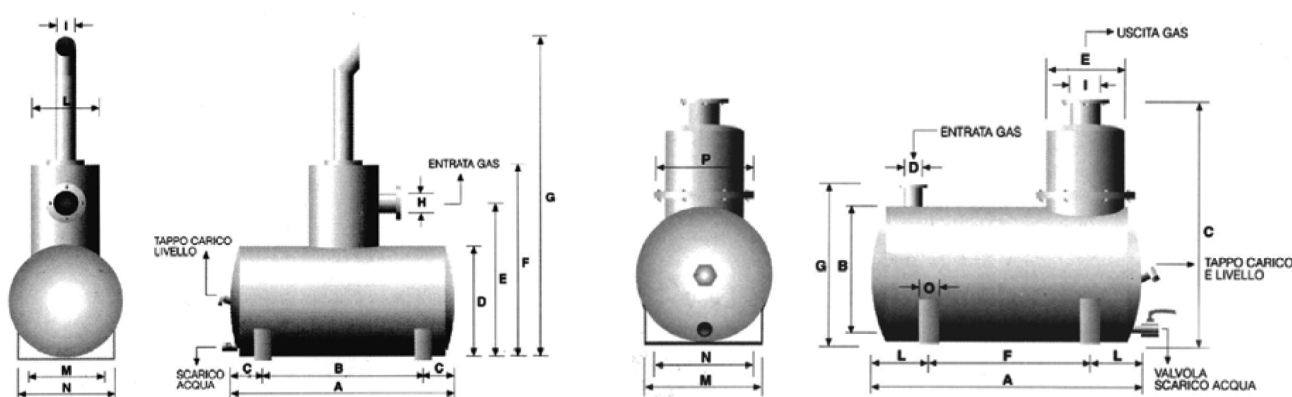

Tipo NON FLANGIATO: per potenze fino a 150 CV														
NS/RIF	POTENZA MOT. CV	A	B	C	Ø D	E	F	G	Ø H	Ø I	Ø L	M	N	P. LIST €
BSIDA0020	20= 15KW	490	290	80	300	440	530	900	40	50	150	205	268	
BSIDA0050	50= 37KW	570	350	110	350	530	620	1000	60	60	200	230	300	
BSIDA0080	80= 59KW	660	430	110	350	530	620	1000	60	60	200	230	300	
BSIDA0110	110= 81KW	750	490	130	400	560	660	1190	60	60	230	290	375	
BSIDA0150	150=110KW	950	620	150	400	560	660	1190	80	80	230	290	375	

Tipo FLANGIATO: per potenze superiori a 150 CV															
NS/RIF	POTENZA MOT. CV	A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	G	Ø I	L	M	N	O	Ø P	P. LIST €
BSIDA0200	200= 147KW	950	500	950	100	340	620	600	100	165	487	390	80	390	
BSIDA0250	250= 184KW	1000	600	1000	100	400	750	650	100	125	556	480	100	450	
BSIDA0300	300= 221KW	1000	700	1050	100	400	750	700	100	125	588	500	100	450	
BSIDA0350	350= 258KW	1100	700	1100	120	420	800	750	120	150	610	520	100	470	
BSIDA0400	400=295KW	1250	820	1150	120	450	900	750	120	175	610	520	100	500	
BSIDA0450	450= 331KW	1350	820	1300	120	450	1000	910	120	175	610	520	100	550	
BSIDA0500	1000= 700KW	1560	1020	1600	170	500	1000	1150	170	200	1000	800	100	600	

N.B: PER I MOTORI SOVRALIMENTATI IL TIPO DI MARMITTA DEVE ESSERE SCELTO IN BASE ALLA POTENZA IN KW MOLTIPLICANDO PER IL FATTORE 1,3; PER I MOTORI A 2 TEMPI SI DEVE APPLICARE IL FATTORE 1,4.

MANUTENZIONE: CAMBIO ACQUA DENATURATA OGNI 8/10 ORE DI LAVORO

ADDITIVO PER LA PULIZIA INTERNA: CONF. DA 50 DOSI COD. ADD001



MARMITTE CATALITICHE

Tipo DC

ADATTABILI AD OGNI TIPO DI MOTORE
DIESEL/BENZINA/GPL

ABBATTE NO_x , ABBATTE L'OSSIDO DI CARBONIO, BRUCIA GLI IDROCARBURI INCOMBUSTI
ELIMINA GLI ODORI IRRITANTI

MANUTENZIONE: PER MOTORI DIESEL OGNI 500 ORE DI LAVORO LA MARMITTA CATALITICA DEVE ESSERE SMONTATA PER LA PULIZIA: IMMERGERLA IN UN RECIPIENTE CONTENENTE ACQUA E SAPONE, LASCIARE A BAGNO PER 5 ORE, ASPETTARE CHE SI ASCIUGHI COMPLETAMENTE E RIMONTARE.

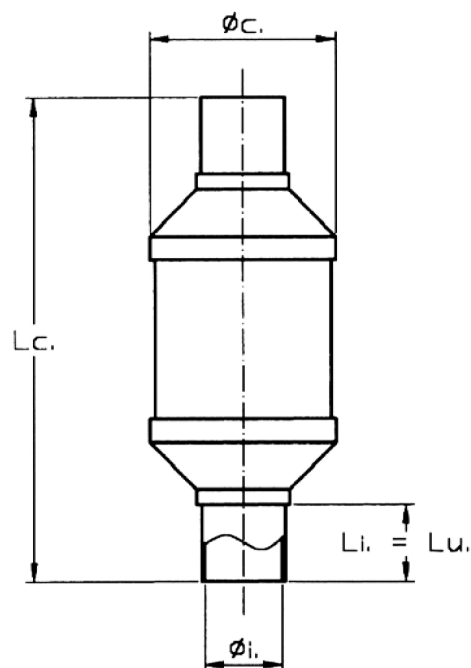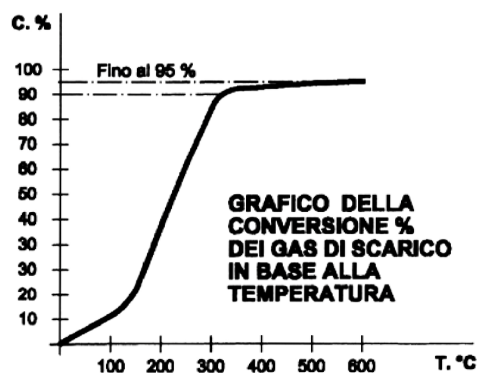

CON SUPPORTO METALLICO INOX O CERAMICO							
NS/RIF	Ø c.	Lc.	Ø i.	Li. Lu.	TIPO MOTORE	CILINDR. MOT. cc.	P. LIST. EURO
BSIDC0060	113	230	50	50	DIESEL	fino a 2000	
BSIDC0060B	120	230	50	50	BENZINA - GPL	fino a 2000	
BSIDC0090	120	315	60	50	DIESEL	fino a 4000	
BSIDC0090B	120	315	60	50	BENZINA - GPL	fino a 4000	
BSIDC0180	150x250**	450	80	50	DIESEL	fino a 8000	
BSIDC0290	300	520	100	50	DIESEL	fino a 13500	
BSIDC0435	300	520	110	50	DIESEL	fino a 20000	

N.B. BSIDC0180 ha corpo ellittico**

NB. PER MOTORI TURBO E' CONSIGLIABILE PASSARE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

MARMITTE CATALITICHE

Per gas di scarico dei motori DIESEL

Tipo DC


Realizzate in **Acciaio Inox AISI 316**.

Il seguente tipo di marmitta catalitica è progettato per abbattere il Monossido di Carbonio (CO), Idrocarburi (HC), Aldeidi e una parte di Ossido di Azoto (NOx). E' costituita da un corpo cilindrico e da coni o tronchetti di collegamento al tubo di scarico, a seconda delle versioni. Nel corpo della marmitta è situato il monolito a nido d'api metallico attivato al platino protetto dall'involucro esterno da una rete forata, progettata per assorbire le vibrazioni.

Date le ridotte dimensioni, questo tipo di marmitta catalitica può essere applicata su qualunque mezzo fisso o semovente, come gruppi elettrogeni, moto spazzatrici, carrelli elevatori, macchine movimento terra, locomotori, ecc...

La durata della marmitta è teoricamente illimitata ma poiché viene impiegata in situazioni particolari, motori non perfettamente a punto e sottoposta a notevoli vibrazioni, si è notato che dopo 8000 ore di lavoro deve essere completamente sostituita in quanto perde notevolmente di efficienza.

Versione assiale: Serie BSIDC0500 a 100 cpsi

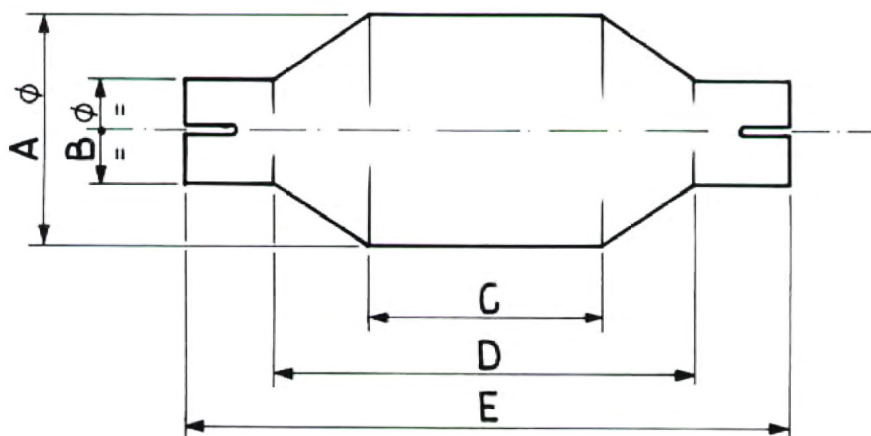

NS/RIF	POTENZA MOTORE	c.v.	CILINDRATA	Ø A	Ø B	C	D	E	P. LIST. EURO
BSIDC0500	8 KW	10	300/700 CC	70	30	75	175	235	
BSIDC0501	16 KW	20	700/1500 CC	100	45	105	180	260	
BSIDC0502	40 KW	50	1500/2500 CC	120	50	105	203	282	
BSIDC0503	60 KW	80	2500/4100 CC	130	50	105	205	280	
BSIDC0504	80 KW	110	4100/6500 CC	150	80	105	235	328	
BSIDC0505	110 KW	150	6500/9800 CC	180	80	105	305	405	
BSIDC0506	150 KW	200	9800/13100 CC	200	100	105	345	445	
BSIDC0507	185 KW	250	13100/19700 CC	250	100	105	345	445	
BSIDC0508	260 KW	350	19700/25000 CC	300	120	105	345	445	
BSIDC0509	300 KW	400	25000/35000 CC	350	150	105	345	445	
BSIDC0510	370 KW	500	35000/45000 CC	400	150	105	345	445	
BSIDC0511	550 KW	750	45000/55000 CC	500	170	150	400	550	
BSIDC0512	700 KW	1000	55000/75000 CC	600	200	150	400	550	

MONTAGGIO: PER OTTENERE IL MASSIMO RENDIMENTO E' NECESSARIO POSIZIONARE LA MARMITTA CATALITICA IL PIU' VICINO POSSIBILE AL COLLETTORE DI SCARICO.

MANUTENZIONE: OGNI 500 ORE DI LAVORO LA MARMITTA CATALITICA DEVE ESSERE SMONTATA PER LA PULIZIA: IMMERGERLA IN UN RECIPIENTE CONTENENTE ACQUA E SAPONE, LASCIARE A BAGNO PER 5 ORE, ASPETTARE CHE SI ASCIUGHI COMPLETAMENTE E RIMONTARE.

MARMITTE CATALITICHE

Per gas di scarico dei motori DIESEL

Tipo DCR


Realizzate in **Acciaio Inox AISI 316**.

Il seguente tipo di marmitta catalitica è progettato per abbattere il Monossido di Carbonio (CO), Idrocarburi (HC), Aldeidi e una parte di Ossido di Azoto (NOx). E' costituita da un corpo cilindrico e da coni o tronchetti di collegamento al tubo di scarico, a seconda delle versioni. Nel corpo della marmitta è situato il monolito a nido d'api metallico attivato al platino protetto dall'involucro esterno da una rete forata, progettata per assorbire le vibrazioni.

Date le ridotte dimensioni, questo tipo di marmitta catalitica può essere applicata su qualunque mezzo fisso o semovente, come gruppi elettrogeni, moto spazzatrici, carrelli elevatori, macchine movimento terra, locomotori, ecc...

La durata della marmitta è teoricamente illimitata ma poiché viene impiegata in situazioni particolari, motori non perfettamente a punto e sottoposta a notevoli vibrazioni, si è notato che dopo 8000 ore di lavoro deve essere completamente sostituita in quanto perde notevolmente di efficienza.

Versione radiale: Serie BSIDCR0600 a 100 cpsi

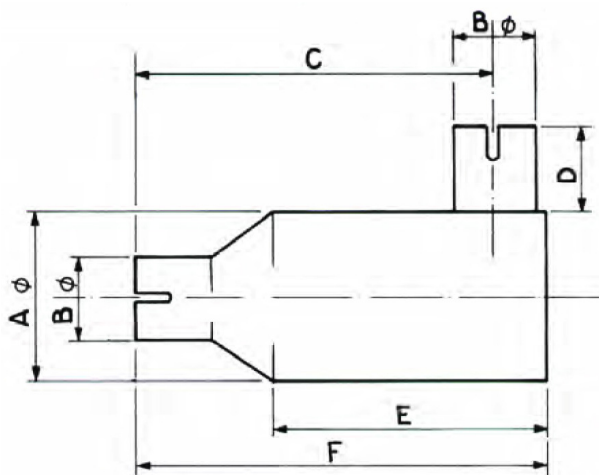

NS/RIF	POTENZA MOTORE	c.v.	CILINDRATA	Ø A	Ø B	C	D	E	F	P. LIST. EURO
BSIDCR0600	8 KW	10	300/700 CC	70	30	180	35	120	200	
BSIDCR0601	16 KW	20	700/1500 CC	100	45	213	50	165	243	
BSIDCR0602	40 KW	50	1500/2500 CC	120	50	229	55	175	264	
BSIDCR0603	60 KW	80	2500/4100 CC	130	50	228	55	175	263	
BSIDCR0604	80 KW	110	4100/6500 CC	150	80	257	80	200	312	
BSIDCR0605	110 KW	150	6500/9800 CC	180	80	295	80	200	350	
BSIDCR0606	150 KW	200	9800/13100 CC	200	100	320	100	215	385	
BSIDCR0607	185 KW	250	13100/19700 CC	250	100	320	100	215	385	
BSIDCR0608	260 KW	350	19700/25000 CC	300	120	335	120	240	410	
BSIDCR0609	300 KW	400	25000/35000 CC	350	150	355	154	275	445	
BSIDCR0610	370 KW	500	35000/45000 CC	400	150	355	154	275	445	
BSIDCR0611	550 KW	750	45000/55000 CC	500	170	400	150	300	500	
BSIDCR0612	700 KW	1000	55000/75000 CC	600	200	450	150	300	500	

MONTAGGIO: PER OTTENERE IL MASSIMO RENDIMENTO E' NECESSARIO POSIZIONARE LA MARMITTA CATALITICA IL PIU' VICINO POSSIBILE AL COLLETTORE DI SCARICO.

MANUTENZIONE: OGNI 500 ORE DI LAVORO LA MARMITTA CATALITICA DEVE ESSERE SMONTATA PER LA PULIZIA: IMMERGERLA IN UN RECIPIENTE CONTENENTE ACQUA E SAPONE, LASCIARE A BAGNO PER 5 ORE, ASPETTARE CHE SI ASCIUGHI COMPLETAMENTE E RIMONTARE.

MARMITTE CATALITICHE

Per gas di scarico dei motori
BENZINA/GPL/METANO/BIOGAS

Tipo DCG


Realizzate in **Acciaio Inox AISI 316**.

Il seguente tipo di marmitta catalitica è progettato per abbattere il Monossido di Carbonio (CO), Idrocarburi (HC), Aldeidi e una parte di Ossido di Azoto (NOx). E' costituita da un corpo cilindrico e da coni o tronchetti di collegamento al tubo di scarico, a seconda delle versioni. Nel corpo della marmitta è situato il monolito a nido d'api metallico attivato al platino protetto dall'involucro esterno da una rete forata, progettata per assorbire le vibrazioni.

Date le ridotte dimensioni, questo tipo di marmitta catalitica può essere applicata su qualunque mezzo fisso o semovente, come gruppi elettrogeni, moto spazzatrici, carrelli elevatori, macchine movimento terra, locomotori, ecc...

Ricordiamo che dopo 8000 ore di lavoro la marmitta deve essere completamente sostituita in quanto perde notevolmente di efficienza.

Versione assiale: Serie BSIDCG0700 a 200 cpsi

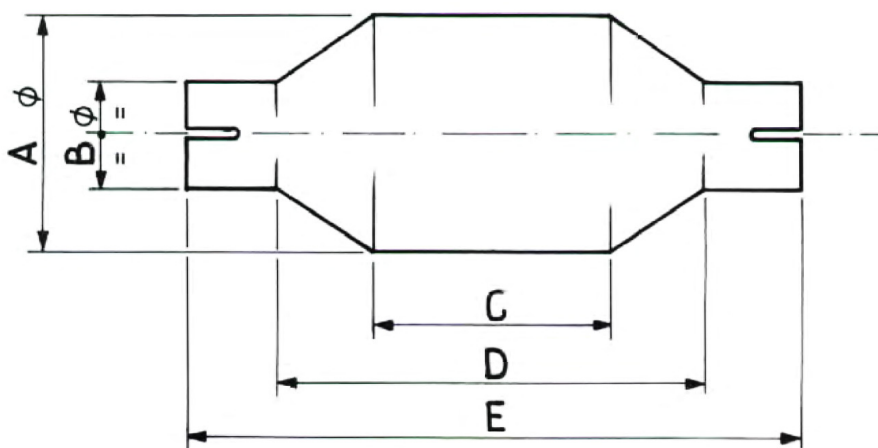

NS/RIF	POTENZA MOTORE	c.v.	CILINDRATA	CARICA (g/ft3)	Ø A	Ø B	C	D	E	P. LIST. EURO
BSIDCG0700	8 KW	10	300/700 CC	30	70	30	75	175	235	
BSIDCG0701	16 KW	20	700/1500 CC	30	100	45	105	180	260	
BSIDCG0702	40 KW	50	1500/2500 CC	30	120	50	105	203	282	
BSIDCG0703	60 KW	80	2500/4100 CC	30	130	50	105	205	280	
BSIDCG0704	80 KW	110	4100/6500 CC	30	150	80	105	235	328	
BSIDCG0705	110 KW	150	6500/9800 CC	30/40	180	80	105	305	405	
BSIDCG0706	150 KW	200	9800/13100 CC	30/40	200	100	105	345	445	
BSIDCG0707	185 KW	250	13100/19700 CC	40	250	100	105	345	445	
BSIDCG0708	300 KW	400	25000/35000 CC	40	350	150	105	345	445	
BSIDCG0709	370 KW	500	35000/45000 CC	40	400	150	105	345	445	
BSIDCG0710	550 KW	750	45000/55000 CC	40	500	170	150	400	550	
BSIDCG0711	700 KW	1000	55000/75000 CC	40	600	200	150	400	550	

MONTAGGIO: PER OTTENERE IL MASSIMO RENDIMENTO E' NECESSARIO POSIZIONARE LA MARMITTA CATALITICA IL PIU' VICINO POSSIBILE AL COLLETTORE DI SCARICO.

MARMITTE CATALITICHE

Per gas di scarico dei motori
BENZINA/GPL/METANO/BIOGAS

Tipo DCG


Realizzate in **Acciaio Inox AISI 316**.

Il seguente tipo di marmitta catalitica è progettato per abbattere il Monossido di Carbonio (CO), Idrocarburi (HC), Aldeidi e una parte di Ossido di Azoto (NOx). E' costituita da un corpo cilindrico e da coni o tronchetti di collegamento al tubo di scarico, a seconda delle versioni. Nel corpo della marmitta è situato il monolito a nido d'api metallico attivato al platino protetto dall'involucro esterno da una rete forata, progettata per assorbire le vibrazioni.

Date le ridotte dimensioni, questo tipo di marmitta catalitica può essere applicata su qualunque mezzo fisso o semovente, come gruppi elettrogeni, moto spazzatrici, carrelli elevatori, macchine movimento terra, locomotori, ecc...

Ricordiamo che dopo 8000 ore di lavoro la marmitta deve essere completamente sostituita in quanto perde notevolmente di efficienza.

Versione assiale: Serie BSIDCG0700A a 400 cpsi

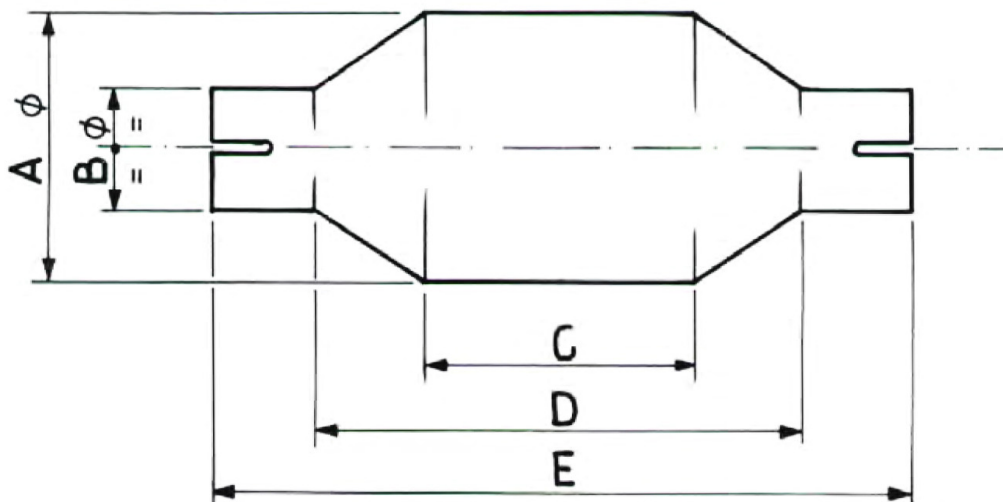

NS/RIF	POTENZA MOTORE	c.v.	CILINDRATA	CARICA (g/ft3)	Ø A	Ø B	C	D	E	P. LIST. EURO
BSIDCG0700A	8 KW	10	300/700 CC	30	70	30	75	175	235	
BSIDCG0701A	16 KW	20	700/1500 CC	30	100	45	105	180	260	
BSIDCG0702A	40 KW	50	1500/2500 CC	30	120	50	105	203	282	
BSIDCG0703A	60 KW	80	2500/4100 CC	30	130	50	105	205	280	
BSIDCG0704A	80 KW	110	4100/6500 CC	30	150	80	105	235	328	
BSIDCG0705A	110 KW	150	6500/9800 CC	30/40	180	80	105	305	405	
BSIDCG0706A	150 KW	200	9800/13100 CC	30/40	200	100	105	345	445	
BSIDCG0707A	185 KW	250	13100/19700 CC	40	250	100	105	345	445	
BSIDCG0708A	300 KW	400	25000/35000 CC	40	350	150	105	345	445	
BSIDCG0709A	370 KW	500	35000/45000 CC	40	400	150	105	345	445	
BSIDCG0710A	550 KW	750	45000/55000 CC	40	500	170	150	400	500	

MONTAGGIO: PER OTTENERE IL MASSIMO RENDIMENTO E' NECESSARIO POSIZIONARE LA MARMITTA CATALITICA IL PIU' VICINO POSSIBILE AL COLLETTORE DI SCARICO.

FASCE SUPPORTO mar. residenziali

Tipo FAMR



NS/RIF	Ø corpo marmitta	Interasse fori alla base	Ø fori	P. LIST. EURO
BFAMR0100	102	150	13	
BFAMR0120	120	150	13	
BFAMR0150	150	150	13	
BFAMR0160	160	150	13	
BFAMR0180	180	150	13	
BFAMR0200	200	150	13	
BFAMR0230	230	150	13	
BFAMR0250	250	150	13	
BFAMR0300	300	150	13	
BFAMR0350	350	150	13	
BFAMR0400	400	300	13	
BFAMR0450	450	300	13	
BFAMR0500	500	300	13	
BFAMR0600	600	300	13	
BFAMR0650	650	300	13	
BFAMR0720	720	400	13	
BFAMR0820	820	400	14	
BFAMR1020	1020	400	16	

COPERCHI PARAPIOGGIA SILENZIATI



CODICE	DESCRIZIONE	P. LIST. €
BCP000007	DN 35 mm	
BCP000008	DN 40 mm	
BCP000036	DN 43 mm	
BCP000009	DN 45/47 mm	
BCP000010	DN 48/50 mm	
BCP000012	DN 54/56 mm	
BCP000014	DN 60/63 mm	
BCP000015	DN 65 mm	
BCP000016	DN 70/72 mm	
BCP000018	DN 76 mm	
BCP000020	DN 80 mm	
BCP000022	DN 90 mm	
BCP000024	DN 100/102 mm	
BCP000037	DN 103 mm	
BCP000026	DN 114 mm	
BCP000028	DN 120 mm	
BCP000030	DN 130 mm	
BCP000038	DN 133 mm	
BCP000039	DN 140 mm	
BCP000032	DN 150 mm	
BCP000033	DN 160 mm	
BCP000033B	DN 165 mm	
BCP000034	DN 170 mm	
BCP000034B	DN 180 mm	
BCP000034C	DN 190 mm	
BCP000035	DN 200 mm	
BCP000040	DN 220 mm	
BCP000041	DN 250 mm	
BCP000042	DN 300 mm	
BCP000043	DN 325 mm	

N.B: A RICHIESTA SI FORNISCONO IN ACCIAIO INOX AISI 304

COPERCHI PARAPIOGGIA

Tipo CP:

BILANCIATO CON FASCETTA



NS/RIF	Ø min. Ø max.	P. LIST. EURO
BCP000889C	da 40 a 43	
BCP000889A	da 44 a 47	
BCP000889D	da 48 a 51	
BCP000889B	da 52 a 55	
BCP000889T	da 56 a 59	
BCP000890	da 60 a 63	
BCP000890B	da 64 a 67	
BCP000891	da 68 a 73	
BCP000891B	da 74 a 79	
BCP000892	da 80 a 85	
BCP000892B	da 86 a 91	
BCP000892T	da 92 a 97	
BCP000893	da 98 a 103	
BCP000893B	da 104 a 112	
BCP000894	da 113 a 121	
BCP000894B	da 122 a 130	
BCPCAT157B	da 122 a 130	
BCPCAT158	da 129 a 139	
BCPCAT159B	da 140 a 148	
BCPCAT159A	da 149 a 161	
BCPCAT159	da 162 a 175	
BCPCAT159C	da 176 a 189	
BCPCAT159D	da 190 a 203	
BCPCAT160	da 204 a 213	
BCPCAT161	da 214 a 226	
BCPCAT159E	273	
BCPCAT159F	245	
BCPCAT159G	300	

TUBI PARAPIOGGIA CORTI

Tipo:

CPTCR

VERSIONE CON CURVA



(fino a Ø 80)

Tipo:

CPTCP

VERSIONE A PIPA



(oltre Ø 80)

NS/RIF	Ø Imbocco	P. LIST. EURO
BCPTCR040	40	
BCPTCR042	42	
BCPTCR045	45	
BCPTCR048	48	
BCPTCR050	50	
BCPTCR055	55	
BCPTCR060	60	
BCPTCR070	70	
BCPTCR076	76	
BCPTCR080	80	
BCPTCR090	90	
BCPTCR100	100	
BCPTCR103	103	
BCPTCR114	114	
BCPTCR120	120	
BCPTCR130	130	
BCPTCR150	150	
BCPTCR160	160	
BCPTCR170	170	

FASCETTE (sfuse)

Tipo AF

ZINCATE GIALLE

ADATTE PER STRINGERE E STAFFARE

OGNI TIPO DI TUBI E SILENZIATORI

A RICHIESTA VERSIONE A SEMICOLLARE




NS/RIF.	Ø min. Ø max.	P. LIST. EURO
BFAAF0001	da 33 a 35	
BFAAF0002	da 35 a 37	
BFAAF0003	da 38 a 40	
BFAAF0004	da 40 a 42	
BFAAF0005	da 43 a 45	
BFAAF0006	da 45 a 47	
BFAAF0007	da 47 a 48	
BFAAF0008	da 49 a 50	
BFAAF0009	da 50 a 52	
BFAAF0010	da 53 a 56	
BFAAF0011	da 57 a 59	
BFAAF0012	da 60 a 62	
BFAAF0013	da 63 a 65	
BFAAF0014	da 65 a 68	
BFAAF0015	da 69 a 72	
BFAAF0016	da 73 a 75	
BFAAF0017	da 76 a 78	
BFAAF0018	da 78 a 80	
BFAAF0019	da 80 a 82	
BFAAF0019A	da 83 a 85	
BFAAF0020	da 86 a 88	
BFAAF0021	da 89 a 91	
BFAAF0022	da 92 a 96	
BFAAF0023	da 98 a 102	
BFAAF0024	da 103 a 105	
BFAAF0025	da 106 a 108	
BFAAF0026	da 108 a 112	
BFAAF0027	da 114 a 116	
BFAAF0028	da 117 a 121	
BFAAF0029	da 122 a 126	
BFAAF0030	da 127 a 130	

COLLARI DI FISSAGGIO

FASCETTE DI SUPPORTO
PER FILTRI ARIA

Tipo CF

CON PIEDINI - TIPO LEGGERO

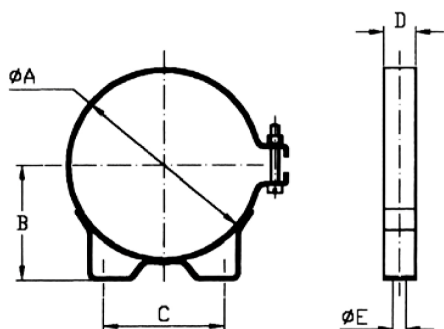

NS/RIF.	Ø A	B	C	D	Ø E	P. LIST. EURO
BFAC0001	106		80	22	9	
BFAC0002	120			22	9	
BFAC0003	108			22	9	
BFAC0004	98			22	9	
BFAC0005	133			25	9	
BFAC0006	165	100	95	22	9	
BFAC0007	187	120	108	25	9	
BFAC0008	203	120	112	25	9	
BFAC0009	230			25	11,5	
BFAC0010	260	145	127	32	11,5	
BFAC0012	300	175	152	32	13	
BFAC0014	355,5	206	203	35	13	
BFAC0016	406	231	254	38	13	
BFAC0017	150			22	9	
BFAC0018	76			22	9	

FASCETTE A CAVALLOTTO (sfuse)

Tipo G

ZINCATE GIALLE

ADATTE PER STRINGERE E STAFFARE

OGNI TIPO DI TUBI E SILENZIATORI

A RICHIESTA VERSIONE A SEMICOLLARE



NS/RIF.	Ø tubo	P. LIST. EURO
BFAG10035	35	
BFAG10035	38	
BFAG10035	40	
BFAG10035	43	
BFAG10035	45	
BFAG10035	48	
BFAG10035	51	
BFAG10035	54	
BFAG10035	57	
BFAG10035	60	
BFAG10035	63	
BFAG10035	66	
BFAG10035	69	
BFAG10035	72	
BFAG10035	76	
BFAG10035	80	
BFAG10035	86	
BFAG10035	89	
BFAG10035	92	
BFAG10035	98	
BFAG10035	106	
BFAG10035	110	
BFAG10035	118	

FASCETTE (sfuse)

Tipo Robust W1

VERSIONE SPECIALE

NOTTOLINO PIENO - 3 SALDATURE

PER TUBI AD ALTE TENUTE



NS/RIF.	NASTRO	Ø min. Ø max.	P. LIST. €
BFA520019	20x0,8	17-19	
BFA520022	20x0,8	20-22	
BFA520025	20x0,8	23-25	
BFA520028	20x0,8	26-28	
BFA520031	20x0,8	29-31	
BFA520035	20x0,8	32-35	
BFA520039	20x0,8	36-39	
BFA520043	20x0,8	40-43	
BFA522047	22x1,2	44-47	
BFA522051	22x1,2	48-51	
BFA522055	22x1,2	52-55	
BFA522059	22x1,2	56-59	
BFA522063	22x1,2	60-63	
BFA522067	22x1,2	64-67	
BFA524073	24x1,5	68-73	
BFA524079	24x1,5	74-79	
BFA524085	24x1,5	80-85	
BFA524091	24x1,5	86-91	
BFA524097	24x1,5	92-97	
BFA524103	24x1,5	98-103	
BFA524112	24x1,5	104-112	
BFA524121	24x1,5	113-121	
BFA524130	24x1,5	122-130	
BFA526139	26x1,7	131-139	
BFA526148	26x1,7	140-148	
BFA526161	26x1,7	149-161	
BFA526174	26x1,7	162-174	
BFA526187	26x1,7	175-187	
BFA526200	26x1,7	188-200	
BFA526213	26x1,7	201-213	
BFA526226	26x1,7	214-226	
BFA526239	26x1,7	227-239	
BFA526252	26x1,7	240-252	

FASCETTE (confezioni)

Tipo Robust W5 INOX AISI 316



NS/RIF.	NASTRO	Ø min. Ø max.	Q.tà Confez.	P. LIST. EURO
BFA820019	20x0,8	17-19	10	
BFA820022	20x0,8	20-22	10	
BFA820025	20x0,8	23-25	10	
BFA820028	20x0,8	26-28	10	
BFA820031	20x0,8	29-31	10	
BFA820035	20x0,8	32-35	10	
BFA820039	20x0,8	36-39	10	
BFA820043	20x0,8	40-43	10	
BFA822047	22x1,2	44-47	10	
BFA822051	22x1,2	48-51	10	
BFA822055	22x1,2	52-55	10	
BFA822059	22x1,2	56-59	10	
BFA822063	22x1,2	60-63	10	
BFA822067	22x1,2	64-67	10	
BFA824073	24x1,5	68-73	10	
BFA824079	24x1,5	74-79	10	
BFA824085	24x1,5	80-85	10	
BFA824091	24x1,5	86-91	10	
BFA824097	24x1,5	92-97	10	
BFA824103	24x1,5	98-103	10	
BFA824112	24x1,5	104-112	10	
BFA824121	24x1,5	113-121	10	
BFA824130	24x1,5	122-130	10	
BFA826139	26x1,7	131-139	10	
BFA826148	26x1,7	140-148	10	
BFA826161	26x1,7	149-161	10	
BFA826174	26x1,7	162-174	10	
BFA826187	26x1,7	175-187	10	
BFA826200	26x1,7	188-200	10	
BFA826213	26x1,7	201-213	10	
BFA826226	26x1,7	214-226	10	
BFA826239	26x1,7	227-239	10	
BFA826252	26x1,7	240-252	10	

Tipo Mini G

Acciaio zincato

NS/RIF.	Ø min. Ø max.	Q.tà Confez.	P. LIST. EURO
BFA02M908	6,5-9	100	
BFA02M909	8-10	100	
BFA02M910	9-11	100	
BFA02M911	9,5-12	100	
BFA02M912	10,5-13	100	
BFA02M913	11,5-14	100	
BFA02M914	12,5-15	100	
BFA02M915	13,5-16	100	
BFA02M916	14,5-17	100	
BFA02M917	15,5-18	100	
BFA02M918	16,5-19	100	
BFA02M919	17,5-20	100	
BFA02M920	18,5-21	100	
BFA02M921	19,5-22	100	
BFA02M922	20,5-23	100	
BFA02M923	21,5-24	100	
BFA02M926	24,5-27	100	

Tipo Mini G - inox

NS/RIF.	Ø min. Ø max.	Q.tà Confez.	P. LIST. EURO
BFA08M908	6,5-9	100	
BFA08M909	8-10	100	
BFA08M910	9-11	100	
BFA08M911	9,5-12	100	
BFA08M912	10,5-13	100	
BFA08M913	11,5-14	100	
BFA08M914	12,5-15	100	
BFA08M915	13,5-16	100	
BFA08M916	14,5-17	100	
BFA08M917	15,5-18	100	



FASCETTE (confezioni)

Tipo ALUZINK

NASTRO 9 mm

NS/RIF.	Ø min. Ø max	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA209014	8-14	100	
BFA209017	11-17	100	
BFA209020	13-20	100	
BFA209024	15-24	50	
BFA209028	19-28	50	
BFA209032	22-32	50	
BFA209038	26-38	50	
BFA209044	32-44	25	
BFA209050	38-50	25	
BFA209056	44-56	25	
BFA209065	50-65	25	
BFA209075	58-75	25	
BFA209085	68-85	25	

NASTRO 12 mm

NS/RIF.	Ø min. Ø max	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA212024	15-24	50	
BFA212028	19-28	50	
BFA212032	22-32	50	
BFA212038	26-38	25	
BFA212044	32-44	25	
BFA212050	38-50	25	
BFA212056	44-56	25	
BFA212065	50-65	25	
BFA212075	58-75	25	
BFA212085	68-85	25	
BFA212095	77-95	25	
BFA212112	87-112	25	
BFA212138	104-138	25	
BFA212165	130-165	25	
BFA212180	150-180	25	
BFA212205	175-205	25	
BFA212231	200-231	25	
BFA212256	226-256	25	
BFA212282	251-282	25	
BFA212307	277-307	25	

Tipo 2 ORECCHI



NS/RIF.	NASTRO	Ø min. Ø max	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFAO4W607	6	5-7	100	
BFAO4W609	6	7-9	100	
BFAO4W611	6	9-11	100	
BFAO4W613	6	11-13	100	
BFAO4W615	6	13-15	100	
BFAO4W618	6	15-18	100	
BFAO4W720	7.5	17-20	100	
BFAO4W723	7.5	20-23	100	
BFAO4W725	7.5	23-25	100	
BFAO4W728	7.5	25-28	100	
BFAO4W731	7.5	28-31	100	
BFAO4W934	9	31-34	100	
BFAO4W937	9	34-37	100	
BFAO4W940	9	37-40	100	
BFAO4W943	9	40-43	100	
BFAO4W946	9	43-46	100	

Tipo INOX W5

INOX AISI 316

NS/RIF.	NASTRO	Ø min. Ø max.	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA812014	9	8-14	100	
BFA812017	9	11-17	100	
BFA812020	9	13-20	100	
BFA812024	12	15-24	25	
BFA812028	12	19-28	25	
BFA812032	12	22-32	25	
BFA812038	12	26-38	25	
BFA812044	12	32-44	25	
BFA812050	12	38-50	25	
BFA812056	12	44-56	25	
BFA812065	12	50-65	25	
BFA812075	12	58-75	25	
BFA812085	12	68-85	25	
BFA812095	12	77-95	25	
BFA812112	12	87-112	25	
BFA812138	12	104-138	25	
BFA812165	12	130-165	25	
BFA812181	12	156-181	25	
BFA812206	12	180-206	25	
BFA812232	12	205-232	25	
BFA812257	12	231-257	25	
BFA812283	12	256-283	25	
BFA812308	12	282-308	25	



Tipo Tubi scarico



NS/RIF.	NASTRO	Ø min. Ø max.	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFAT1S027	1,5	24-27	10	
BFAT1S030	1,5	27-30	10	
BFAT1S033	1,5	30-33	10	
BFAT1S036	2	33-36	10	
BFAT1S039	2	36,5-39,5	10	
BFAT1S042	2	39-42	10	
BFAT1S045	2,5	42-45	10	
BFAT1S046	2,5	43-46	10	
BFAT1S048	2,5	45-48	10	
BFAT1S049	2,5	46-49	10	
BFAT1S051	2,5	48-51	10	
BFAT1S052	2,5	49-52	10	
BFAT1S054	2,5	51-54	10	
BFAT1S055	2,5	52-55	10	
BFAT1S056	2,5	53-56	10	
BFAT1S058	2,5	55-58	10	
BFAT1S061	2,5	58-61	10	
BFAT1S064	2,5	61-64	10	
BFAT1S071	3	67,5-71,5	10	
BFAT1S074	3	70-74	10	
BFAT1S087	3	83,5-87,5	10	
BFAT1S094	3	90-94	10	
BFAT1S096	3	91-96	10	
BFAT1S107	3	103-107	10	
BFAT1S114	3	109-114	10	
BFAT1S120	3	115-120	10	
BFAT1S133	3	128-133	10	

FASCETTE (confezioni)

Tipo GOMMATE

FORO Ø 6

NS/RIF.	Ø Serraggio	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA413003	3	100	
BFA413005	5	100	
BFA413006	6	100	
BFA413008	8	100	
BFA413010	10	100	
BFA413011	11	100	
BFA413013	13	100	
BFA413014	14	100	
BFA413016	16	100	
BFA413018	18	50	
BFA413019	19	50	
BFA413021	21	50	
BFA413022	22	50	
BFA413024	24	50	
BFA413025	25	50	
BFA413027	27	50	
BFA413029	29	50	
BFA413030	30	50	
BFA413032	32	50	
BFA413033	33	50	
BFA413035	35	50	
BFA413036	36	50	
BFA413038	38	50	
BFA413041	41	50	
BFA413045	45	25	
BFA413047	47	25	
BFA413051	51	25	
BFA413054	54	25	
BFA413060	60	25	
BFA413065	65	25	
BFA413075	75	25	
BFA413110	110	25	



Tipo GOMMATE “ECO”

FORO Ø 8

NS/RIF.	Ø Serraggio	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA4FGM06	6	100	
BFA4FGM08	8	100	
BFA4FGM10	10	100	
BFA4FGM12	12	100	
BFA4FGM14	14	100	
BFA4FGM16	16	100	
BFA4FGM18	18	100	
BFA4FGM20	20	100	
BFA4FGM22	22	100	
BFA4FGM25	25	100	
BFA4FGM30	30	100	
BFA4FGM35	35	100	
BFA4FGM40	41	50	
BFA4FGM50	50	50	
BFA4FGM47	60	50	

Tipo SMS NASTRO 12 mm

NS/RIF.	Ø Serraggio	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA001524	15-24	50	
BFA001928	19-28	50	
BFA002232	22-32	50	
BFA002638	26-38	25	
BFA002344	32-44	25	
BFA003850	38-50	25	
BFA004456	44-56	25	
BFA005065	50-65	25	
BFA005875	58-75	25	
BFA006885	68-85	25	
BFA007795	77-95	25	
BFA087112	87-112	25	
BFA104138	104-138	25	
BFA130135	130-165	25	
BFA150180	150-180	25	
BFA175205	175-205	25	
BFA200231	200-231	25	
BFA226256	226-256	25	
BFA251282	251-282	25	



Tipo SMS NASTRO 9 mm

NS/RIF.	Ø Serraggio	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA008149	8-14	100	
BFA011179	11-17	100	
BFA013209	13-20	100	
BFA015249	15-24	50	
BFA019289	19-28	50	
BFA022329	22-32	50	
BFA026389	26-38	50	
BFA032449	32-44	25	
BFA038509	38-50	25	
BFA044569	44-56	25	
BFA050659	50-65	25	
BFA058759	58-75	25	

Tipo DIN NASTRO 9 mm

NS/RIF.	Ø Serraggio	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFAA08129	8-12	100	
BFAA10169	10-16	100	
BFAA12209	12-20	100	
BFAA16259	16-25	50	
BFAA20329	20-32	50	
BFAA25409	25-40	25	
BFAA32509	32-50	25	
BFAA40609	40-60	25	
BFAA50709	50-70	25	
BFAA60809	60-80	25	





Tipo SMS con ANELLO NASTRO 12 mm



NS/RIF.	Ø Serraggio	Q.tà Confez.	P. LIST. €
BFA4FGSM06	6	100	
BFA4FGMS08	8	100	
BFA4FGMS10	10	100	
BFA4FGMS12	12	100	
BFA4FGMS14	14	100	
BFA4FGMS16	16	100	
BFA4FGMS18	18	100	

MANICOTTI

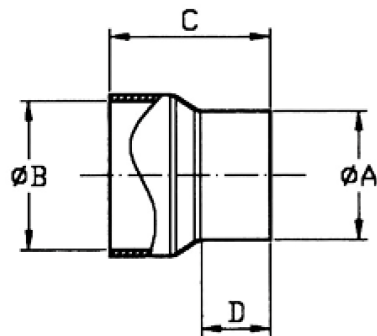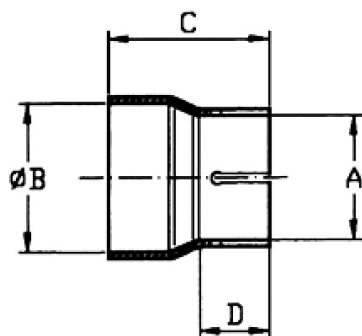

MANICOTTI FEMMINE					
NS/RIF	Øi A	Øi B	C	D	P. LIST. EURO
BTCRF0025	25,2	30	60	45	
BTCRF0030	30,2	35	60	45	
BTCRF0035	35,2	40	60	45	
BTCRF0040	40,5	45	80	55	
BTCRF0045	45,5	50	80	55	
BTCRF0050	50,5	55	80	55	
BTCRF0055	55,5	60	80	55	
BTCRF0060	60,5	65	80	55	
BTCRF0065	65,5	70	80	55	
BTCRF0070	70,5	75	80	55	
BTCRF0075	75,5	80	80	55	
BTCRF0080	80,5	85	80	55	
BTCRF0085	85,5	90	80	55	
BTCRF0090	90,5	95	80	55	
BTCRF0095	95,5	100	80	55	
BTCRF0100	100,5	105	100	75	
BTCRF0105	105,5	110	100	75	
BTCRF0110	110,5	115	100	75	
BTCRF0115	115,5	120	100	75	
BTCRF0120	120,5	125	100	75	
BTCRF0125	125,5	130	100	75	
BTCRF0130	130,5	135	100	75	
BTCRF0135	135,5	140	100	75	
BTCRF0140	140,5	145	100	75	
BTCRF0145	145,5	150	120	90	
BTCRF0150	150,5	155	120	90	
BTCRF0160	160,5	165	140	110	
BTCRF0170	170,5	175	140	110	
BTCRF0180	180,5	185	140	110	
BTCRF0200	201	206	140	110	


MANICOTTI MASCHI					
NS/RIF	Øi A	Øi B	C	D	P. LIST. EURO
BTCRM0025	25	30	60	45	
BTCRM0030	30	35	60	45	
BTCRM0035	35	40	60	45	
BTCRM0040	40	45	80	55	
BTCRM0045	45	50	80	55	
BTCRM0050	50	55	80	55	
BTCRM0055	55	60	80	55	
BTCRM0060	60	65	80	55	
BTCRM0065	65	70	80	55	
BTCRM0070	70	75	80	55	
BTCRM0075	75	80	80	55	
BTCRM0080	80	85	80	55	
BTCRM0085	85	90	80	55	
BTCRM0090	90	95	80	55	
BTCRM0095	95	100	80	55	
BTCRM0100	100	105	100	75	
BTCRM0105	105	110	100	75	
BTCRM0110	110	115	100	75	
BTCRM0115	115	120	100	75	
BTCRM0120	120	125	100	75	
BTCRM0125	125	130	100	75	
BTCRM0130	130	135	100	75	
BTCRM0135	135	140	100	75	
BTCRM0140	140	145	100	75	
BTCRM0145	145	150	120	90	
BTCRM0150	150	155	120	90	
BTCRM0160	160	165	140	110	
BTCRM0170	170	175	140	110	
BTCRM0180	180	185	140	110	
BTCRM0200	200	206	140	110	



MANICHETTE FLESSIBILI


Treccia a tubo in acciaio INOX AISI 304 E AISI 434

Con manicotti

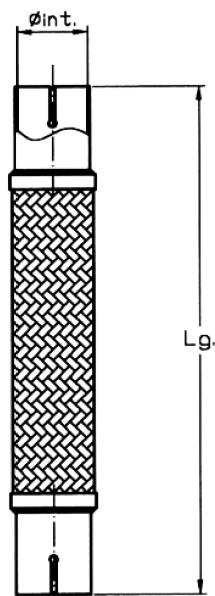

NS/RIF	Ø int.	Lg.	P. LIST EURO
BTFMA0100	30	220	
BTFMA0101	35	220	
BTFMA0102	40	240	
BTFMA0103	40	280	
BTFMA0104	40	320	
BTFMA0105	40	380	
BTFMA0106	45	280	
BTFMA0107	45	320	
BTFMA0108	45	380	
BTFMA0109	45	480	
BTFMA0110	45	580	
BTFMA0111	45	680	
BTFMA0112	45	780	
BTFMA0113	45	980	
BTFMA0114	50	280	
BTFMA0115	50	300	
BTFMA0116	55	280	
BTFMA0117	55	300	
BTFMA0118	60	280	
BTFMA0119	60	300	
BTFMA0120	65	310	
BTFMA0121	70	310	
BTFMA0122	75	320	
BTFMA0123	80	320	
BTFMA0124	90	310	
BTFMA0125	100	310	

Senza manicotti

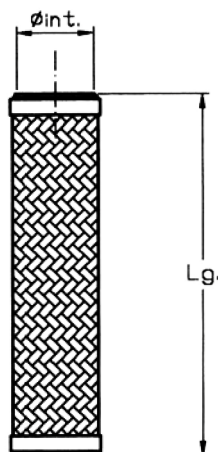

NS/RIF	Ø int.	Lg.	P. LIST EURO
BTFMA0148	30	150	
BTFMA0149	30	190	
BTFMA0150	35	150	
BTFMA0151	40	150	
BTFMA0152	40	170	
BTFMA0153	40	200	
BTFMA0154	40	250	
BTFMA0155	40	300	
BTFMA0156	40	400	
BTFMA0157	40	500	
BTFMA0158	40	600	
BTFMA0159	40	700	
BTFMA0160	40	900	
BTFMA0161	50	170	
BTFMA0162	50	200	
BTFMA0163	50	220	
BTFMA0164	50	250	
BTFMA0165	50	300	
BTFMA0166	55	220	
BTFMA0167	60	200	
BTFMA0168	60	240	
BTFMA0169	65	220	
BTFMA0170	80	220	
BTFMA0171	100	220	

COMPENSATORI DI DILATAZIONE

Tipo ASSIALE

A soffietto metallico ondulato in acciaio
inox AISI 304 e AISI 434



NS/RIF	Ø int.	Lg.	P. LIST. EURO
BTFO0200	40	250	
BTFO0201	45	250	
BTFO0202	50	250	
BTFO0203	55	250	
BTFO0204	60	280	
BTFO0205	65	300	
BTFO0206	70	300	
BTFO0207	76	300	
BTFO0208	80	300	
BTFO0209	90	300	
BTFO0210	100	320	
BTFO0211	126	350	
BTFO0212	147	350	

TUBI E LAMIERE

TUBI

TUBI FORATI

LAMIERE



TUBO ACCIAIO INOX (AISI 304)

TUBO MOBILIO (LAMINA FREDDO)

TUBO ALLUMINATO

TUBO FORATO

LAMIERE IN FOGLI 1000x2000xsp. 1÷1,5÷2

LAMIERE FORATE

Ved. Pag. 69

TUBI FLESSIBILI AGGRAFFATI

PER LA PROTEZIONE CORAZZATA DI CAVI ELETTRICI, SCARICO DI GAS, CONVOGLIAMENTO POLVERI, TRUCIOLI ETC.


RICAVATI DA NASTRO D'ACCIAIO ZINCATO (Tipo TFZ) O INOX AISI 304 (Tipo TFI)

SAGOMATI ED AVVOLTI CON DOPPIA AGGRAFFATURA

POSSIBILITA' DI VERSIONE CON GUARNIZIONE CERAMICA INTERNA

N.B: LUNGHEZZE TUBI CONSIDERATE A SPIRE TESE

PROFILO (VERSIONE SENZA GUARNIZIONE)



ACCIAIO ZINCATO		
NS/RIF	Ø int.	P. LIST. €
BTFZ00010	10	
BTFZ00015	15	
BTFZ00018	18	
BTFZ00020	20	
BTFZ00022	22	
BTFZ00025	25	
BTFZ00028	28	
BTFZ00030	30	
BTFZ00032	32	
BTFZ00035	35	
BTFZ00038	38	
BTFZ00040	40	
BTFZ00042	42	
BTFZ00045	45	
BTFZ00048	48	
BTFZ00050	50	
BTFZ00055	55	
BTFZ00060	60	
BTFZ00065	65	
BTFZ00070	70	
BTFZ00075	75	
BTFZ00080	80	
BTFZ00085	85	
BTFZ00090	90	
BTFZ00095	95	
BTFZ00100	100	
BTFZ00105	105	
BTFZ00110	110	
BTFZ00115	115	
BTFZ00120	120	
BTFZ00125	125	
BTFZ00130	130	
BTFZ00135	135	
BTFZ00140	140	
BTFZ00145	145	
BTFZ00150	150	
BTFZ00155	155	
BTFZ00160	160	
BTFZ00170	170	
BTFZ00180	180	
BTFZ00200	200	
BTFZ00225	225	
BTFZ00240	240	
BTFZ00250	250	
BTFZ00300	300	


ACCIAIO INOX AISI 304		
NS/RIF	Ø int.	P. LIST. €
BTFI00010	10	
BTFI00015	15	
BTFI00018	18	
BTFI00020	20	
BTFI00022	22	
BTFI00025	25	
BTFI00028	28	
BTFI00030	30	
BTFI00032	32	
BTFI00035	35	
BTFI00038	38	
BTFI00040	40	
BTFI00042	42	
BTFI00045	45	
BTFI00048	48	
BTFI00050	50	
BTFI00055	55	
BTFI00060	60	
BTFI00065	65	
BTFI00070	70	
BTFI00075	75	
BTFI00080	80	
BTFI00085	85	
BTFI00090	90	
BTFI00095	95	
BTFI00100	100	
BTFI00105	105	
BTFI00110	110	
BTFI00115	115	
BTFI00120	120	
BTFI00125	125	
BTFI00130	130	
BTFI00135	135	
BTFI00140	140	
BTFI00145	145	
BTFI00150	150	
BTFI00155	155	
BTFI00160	160	
BTFI00170	170	
BTFI00180	180	
BTFI00200	200	
BTFI00225	225	
BTFI00240	240	
BTFI00250	250	
BTFI00300	300	

TUBO FLESSIBILE ONDULATO

Tubo flessibile ondulato in acciaio inox AISI 321

Caratteristiche: la buona flessibilità e le elevate caratteristiche di affidabilità, lunga durata e tenuta alla pressione, unitamente all'ottimo potere smorzante nei confronti delle vibrazioni, fanno sì che la serie BTFMAHB consenta una soluzione ottimale nei casi più frequenti di connessione statica o dinamica; per casi di pressioni molto elevate vedere il NS BTFMA.



Impiego: compensa le vibrazioni nei condotti di scarico di qualunque tipo di motore e macchina.

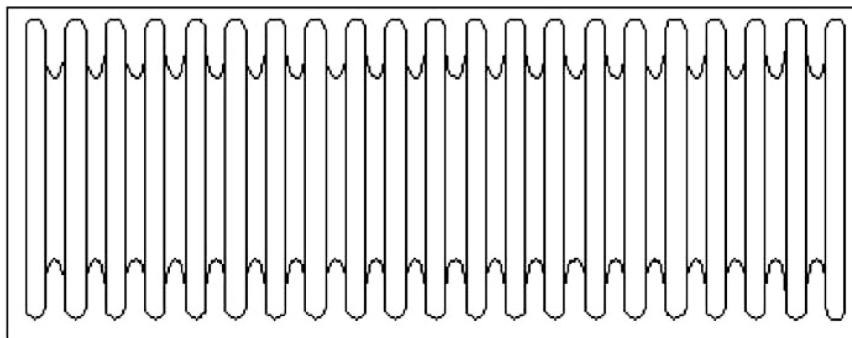

Ns codice	DN pollici	DI mm	Toll ± mm	De mm	Toll ± mm	PN bar	Peso g/m ± 10%	Prezzo €/m
BTFMAHB247040	1"1/2	40,0	0,5	52,0	1,0	2	630	
BTFMAHB247050	2"	51,5	0,5	65,5	1,0	1	360	
BTFMAHB247060	-	60,3	0,6	74,0	1,5	1	-	
BTFMAHB247065	2"1/2	66,0	0,6	85,4	1,2	1	1380	
BTFMAHB247070	-	70,3	0,6	85,0	1,5	1	-	
BTFMAHB247075	3"	76,6	0,6	97,5	1,2	1	1520	
BTFMAHB247080	-	80,4	1,0	98,0	1,5	1	-	
BTFMAHB247100	4"	103,0	1,0	125,0	1,2	1	2150	
BTFMAHB247125	5"	127,5	1,2	151,5	1,2	1	3250	
BTFMAHB247150	6"	151,5	1,0	177,0	1,2	0,8	4100	
BTFMAHB247200	8"	200	0,8	227	0,8	0,8	7300	
BTFMAHB247250	10"	250	0,8	282	0,8	0,6	11000	
BTFMAHB247300	12"	300	1,0	335	1,0	0,5	12700	


Per misure non indicate inoltrare richiesta al NS ufficio

COMPENSATORI

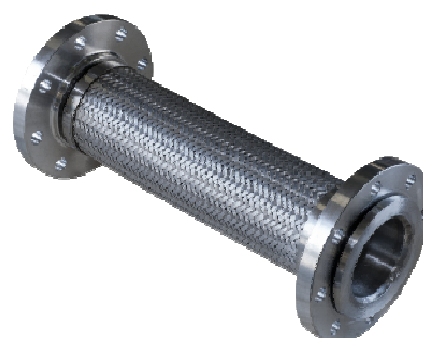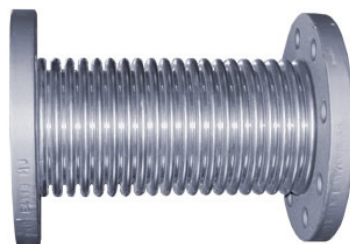

FLANGE PIANE UNI 2276-67

Tipo PN6

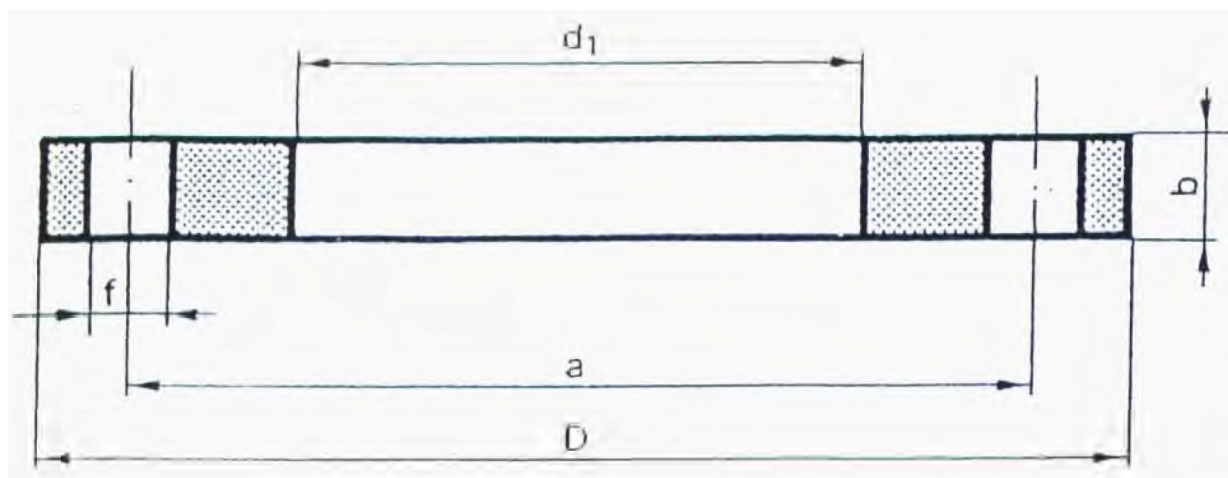

CODICE	DN	Ø ESTERNO TUBO	d1	a	b	D	f	N° FORI	FILETTO VITI	KG	PREZZO
BFLPN6DN15D022	15	21,3	22	55	10	80	11	4	M 10	0,33	
BFLPN6DN20D027	20	26,9	27,5	65	12	90	11	4	M 10	0,50	
BFLPN6DN25D034	25	33,7	34	75	12	100	11	4	M 10	0,61	
BFLPN6DN32D043	32	42,4	43	90	14	120	14	4	M 12	1,05	
BFLPN6DN40D049	40	48,3	49	100	14	130	14	4	M 12	1,23	
BFLPN6DN50D061	50	60,3	61,5	110	14	140	14	4	M 12	1,35	
BFLPN6DN65D077	65	76,1	77	130	14	160	14	4	M 12	1,68	
BFLPN6DN80D090	80	88,9	90	150	16	190	18	4	M 16	2,63	
BFLPN6DN100D115	100	114,3	115,5	170	16	210	18	4	M 16	2,92	
BFLPN6DN125D141	125	139,7	141	200	18	240	18	8	M 16	3,90	
BFLPN6DN150D170	150	168,3	170	225	20	265	18	8	M 16	4,78	
BFLPN6DN175D195	175	193,7	195,5	225	22	295	18	8	M 16	6,27	
BFLPN6DN200D221	200	219,1	221	280	22	320	18	8	M 16	6,91	
BFLPN6DN250D275	250	273	275	335	24	375	18	12	M 16	9,04	
BFLPN6DN300D326	300	323,9	326	395	24	440	22	12	M 20	12,1	
BFLPN6DN350D370	350	355,6	370,5	445	26	490	22	12	M 20	15,6	
BFLPN6DN400D409	400	406,4	409	495	28	540	22	16	M 20	20,1	


GUARNIZIONI PER FLANGE PIANE UNI 2276-67

Modello **WS 3820**

Tipo PN6

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- GIUNTURA DI FIBRE ORGANICHE, TESSUTI INORGANICI E GOMMA SP. 2mm.
- RESISTENZA ALLA PRESSIONE 100 ATM.
- TEMPERATURA: MAX 350°C
- RITORNO ELASTICO: 40%
- CARICO DI ROTTURA TRAZIONE: 150 KG/CMQ
- IMPIEGHI CONSIGLIATI: FLANGE, TUBI SCARICO
- OMOLOGAZIONI: DIN, DVGW, HTB, BAM, KTW, WRC

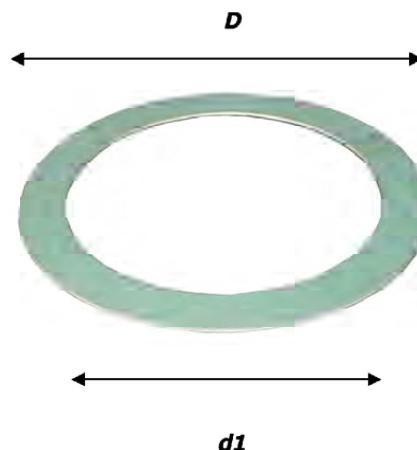

CODICE	DN	d1	D	PREZZO
BGUPN6DN15	15	22	44	
BGUPN6DN20	20	28	54	
BGUPN6DN25	25	35	64	
BGUPN6DN32	32	43	76	
BGUPN6DN40	40	49	88	
BGUPN6DN50	50	62	98	
BGUPN6DN65	65	77	116	
BGUPN6DN80	80	90	132	
BGUPN6DN100	100	116	152	
BGUPN6DN125	125	141	182	
BGUPN6DN150	150	170	207	
BGUPN6DN175	175	196	237	
BGUPN6DN200	200	221	262	
BGUPN6DN250	250	275	317	
BGUPN6DN300	300	326	373	
BGUPN6DN350	350	358	423	
BGUPN6DN400	400	409	473	
BGUPN6DN450	450	460	528	
BGUPN6DN500	500	512	578	

GUARNIZIONI

A RICHIESTA SI FORNISCONO GUARNIZIONI PIANE DI OGNI TIPO, SIA PER MATERIALE CHE PER FORMA E DIMENSIONE, IDONEE PER L'IMPIEGO NEL SETTORE INDUSTRIALE, MOTORISTICO, IMPIANTISTICO O PER OGNI ALTRA ESIGENZA.

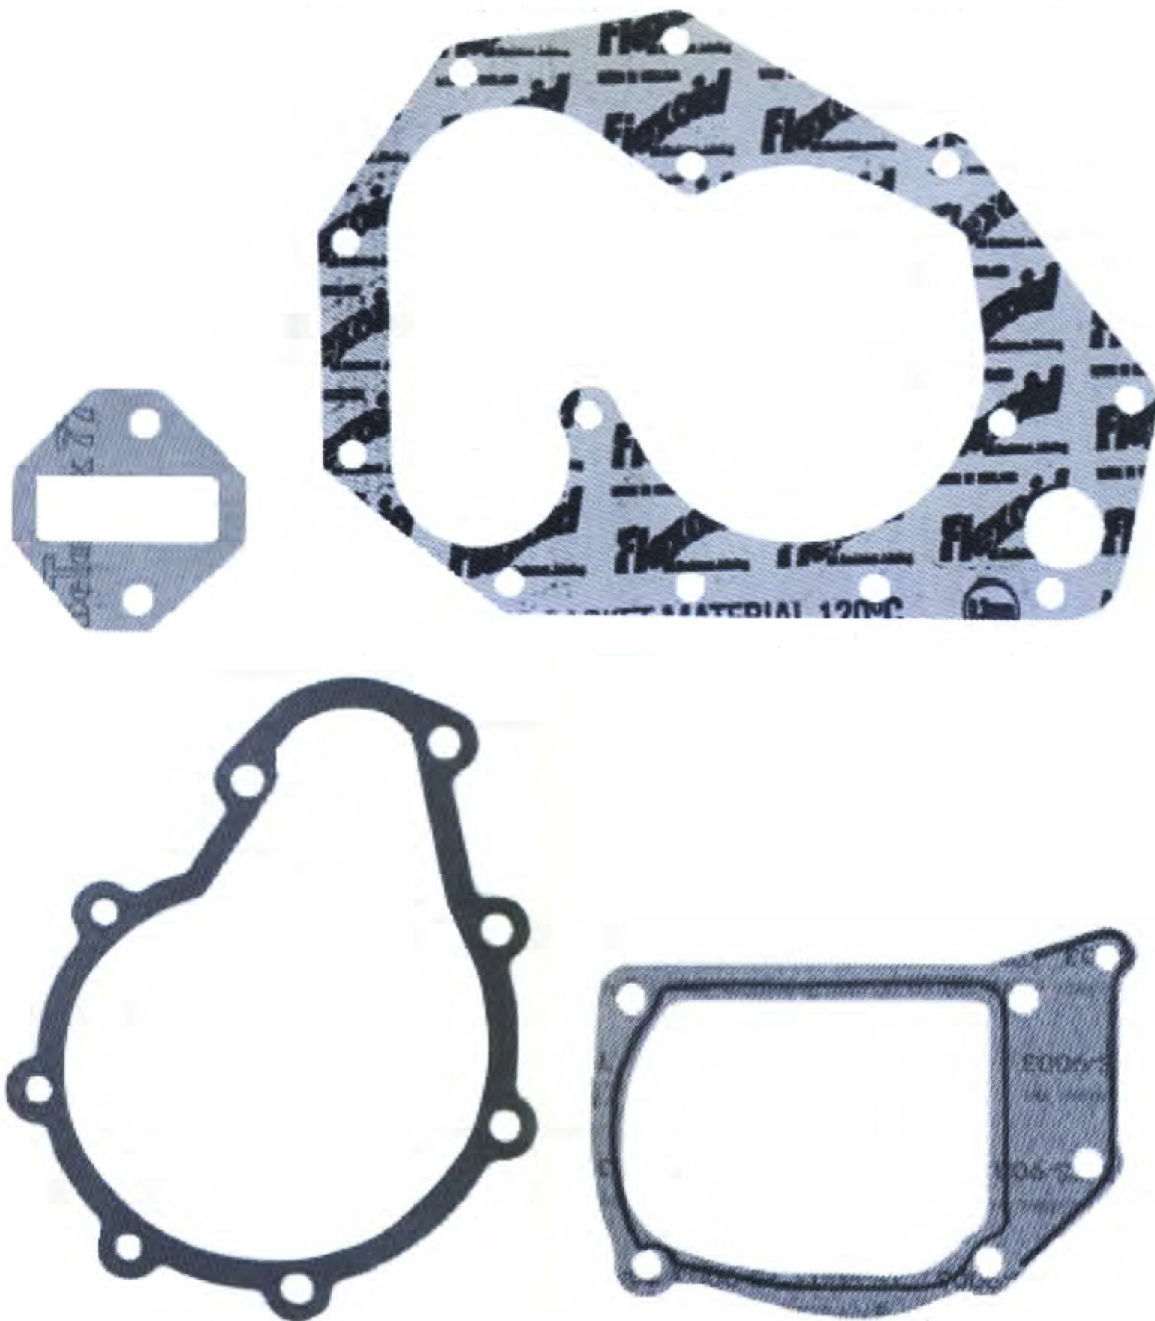

RONDELLE

Tipo RR: in Rame

SPESSORE 1 mm

NS/RIF	Ø min. Ø max.	P. L. €
BRR061010	6-10	
BRR061210	6-12	
BRR081210	8-12	
BRR081410	8-14	
BRR081610	8-16	
BRR101410	10-14	
BRR101610	10-16	
BRR101810	10-18	
BRR102010	10-20	
BRR121610	12-16	
BRR121810	12-18	
BRR122010	12-20	
BRR131810	13,5-18	
BRR131910	13,5-19	
BRR132010	13,5-20	
BRR141810	14-18	
BRR142010	14-20	
BRR142210	14-22	
BRR162010	16-20	
BRR162210	16-22	
BRR162410	16-24	
BRR162610	16-26	
BRR172210	17-22	
BRR172310	17-23	
BRR182210	18-22	
BRR182410	18-24	
BRR182610	18-26	
BRR202610	20-26	
BRR202810	20-28	
BRR203010	20-30	
BRR212610	21,5-26	
BRR212710	21,5-27	
BRR212810	21,5-28	
BRR222610	22-26	
BRR222810	22-28	
BRR223010	22-30	
BRR233010	23-30	
BRR243010	24-30	
BRR243210	24-32	
BRR263210	26,5-32	
BRR273310	27-33	
BRR283410	28-34	
BRR303610	30-36	
BRR323810	32-36	
BRR334010	33,5-40	
BRR425010	42-50	
BRR485610	48-56	

SPESSORE 1,5 mm

NS/RIF	Ø min. Ø max.	P. L. €
BRR061015	6-10	
BRR061215	6-12	
BRR081215	8-12	
BRR081415	8-14	
BRR081615	8-16	
BRR151415	10-14	
BRR151615	10-16	
BRR151815	10-18	
BRR152015	10-20	
BRR121615	12-16	
BRR121815	12-18	
BRR122015	12-20	
BRR131815	13,5-18	
BRR131915	13,5-19	
BRR132015	13,5-20	
BRR141815	14-18	
BRR142015	14-20	
BRR142215	14-22	
BRR162015	16-20	
BRR162215	16-22	
BRR162415	16-24	
BRR162615	16-26	
BRR172215	17-22	
BRR172315	17-23	
BRR182215	18-22	
BRR182415	18-24	
BRR182615	18-26	
BRR202615	20-26	
BRR202815	20-28	
BRR203015	20-30	
BRR212615	21,5-26	
BRR212715	21,5-27	
BRR212815	21,5-28	
BRR222516	22-26	
BRR222815	22-28	
BRR223015	22-30	
BRR233015	23-30	
BRR243015	24-30	
BRR243215	24-32	
BRR263215	26,5-32	
BRR273315	27-33	
BRR283415	28-34	
BRR303615	30-36	
BRR323815	32-36	
BRR334015	33,5-40	
BRR364415	36-44	
BRR425015	42-50	
BRR485615	48-56	

Tipo RA: in Alluminio

SPESSORE 1 mm

NS/RIF	Ø min. Ø max.	P. L. €
BRA061010	6-10	
BRA061210	6-12	
BRA081210	8-12	
BRA081410	8-14	
BRA101410	10-14	
BRA101610	10-16	
BRA142010	14-20	

SPESSORE 1,5 mm

NS/RIF	Ø min. Ø max.	P. L. €
BRA061015	6-10	
BRA061215	6-12	
BRA081215	8-12	
BRA081415	8-14	
BRA081615	8-16	
BRA151415	10-14	
BRA151615	10-16	
BRA151815	10-18	
BRA152015	10-20	
BRA121615	12-16	
BRA121815	12-18	
BRA122015	12-20	
BRA131815	13,5-18	
BRA131915	13,5-19	
BRA132015	13,5-20	
BRA141815	14-18	
BRA142015	14-20	
BRA142215	14-22	
BRA162015	16-20	
BRA162215	16-22	
BRA162415	16-24	
BRA162615	16-26	
BRA172215	17-22	
BRA172315	17-23	
BRA182215	18-22	
BRA182415	18-24	
BRA182615	18-26	
BRA202615	20-26	
BRA202815	20-28	
BRA203015	20-30	
BRA212615	21,5-26	
BRA212715	21,5-27	
BRA212815	21,5-28	
BRA222516	22-26	
BRA222815	22-28	
BRA223015	22-30	
BRA233015	23-30	
BRA243015	24-30	
BRA243215	24-32	
BRA263215	26,5-32	
BRA273315	27-33	
BRA283415	28-34	
BRA303615	30-36	
BRA323815	32-36	
BRA334015	33,5-40	
BRA425015	42-50	
BRA485615	48-56	


Tipo RF: in Fibra

SPESSORE 1 mm

NS/RIF	Ø min. Ø max.	P. L. EURO
BRF061010	6-10	
BRF061210	6-12	
BRF081210	8-12	
BRF081410	8-14	
BRF081610	8-16	
BRF101610	10-16	
BRF121810	12-18	
BRF122010	12-20	
BRF142010	14-20	
BRF162210	16-22	
BRF162410	16-24	
BRF182410	18-24	
BRF222810	22-28	
BRF243010	24-30	
BRF263210	26,5-32	
BRF283410	28-34	
BRF303610	30-36	
BRF323810	32-38	

SPESSORE 1,5 mm

NS/RIF	Ø min. Ø max.	P. L. EURO
BRF061015	6-10	
BRF061215	6-12	
BRF081215	8-12	
BRF081415	8-14	
BRF081615	8-16	
BRF101415	10-14	
BRF101615	10-16	
BRF121815	12-18	
BRF142015	14-20	
BRF162215	16-22	
BRF182415	18-24	
BRF202615	20-26	
BRF222815	22-28	
BRF243015	24-30	
BRF263215	26,5-32	
BRF283415	28-34	
BRF303615	30-36	
BRF323815	32-38	

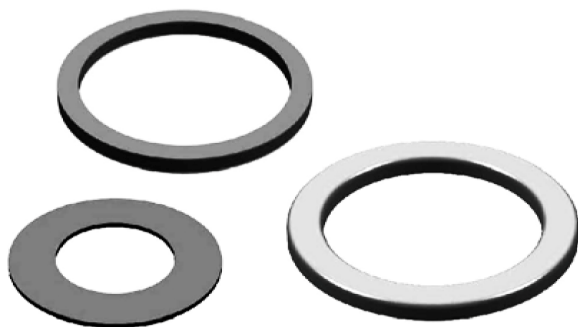

RACCORDI E RIDUZIONI

**Manicotto a “T”
con innesto a scarpa**



**Raccordo a “V”
con curve tagliate dritte**



**Manicotto a “y”
con curva a sella**



**Riduzione
Concentrica
Standard**



**Riduzione
Concentrica
Extra-Strong**




**Riduzione
Eccentrica**



FLANGE + STAFFE

**FLANGE, ATTACCHI, RINFORZI,
BOCCOLE PER OGNI ESIGENZA**

FLANGE PIANE UNI 2276-67

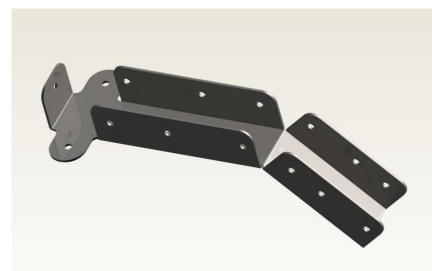

CURVE FERRO

UNI 7929 ISO 3419 DIN 2605/1



CODICE	DN mm	SP mm	GRADI	RAGGIO	PREZZO
BCURVA90017	17	2,0	90	3D	
BCURVA90021	21,3	2,0	90	3D	
BCURVA90027	26,9	2,0	90	3D	
BCURVA90033	33,7	2,6	90	3D	
BCURVA90038	38,0	2,6	90	3D	
BCURVA90042	42,4	2,6	90	3D	
BCURVA90044	44,5	2,6	90	3D	
BCURVA90048	48,3	2,6	90	3D	
BCURVA90054	54,0	2,6	90	3D	
BCURVA90057	57,0	2,9	90	3D	
BCURVA90060	60,3	2,9	90	3D	
BCURVA90070	70,0	2,9	90	3D	
BCURVA90076	76,1	2,9	90	3D	
BCURVA90089	88,9	3,2	90	3D	
BCURVA90102	101,6	3,6	90	3D	
BCURVA90108	108,0	3,6	90	3D	
BCURVA90114	114,3	3,6	90	3D	

CURVE FERRO

UNI 7929 ISO 3419 DIN 2605/1



CODICE	DN mm	SP mm	GRADI	RAGGIO	PREZZO
BCURVA90133	133,0	4,0	90	3D	
BCURVA90139	139,7	4,0	90	3D	
BCURVA90159	159,0	4,5	90	3D	
BCURVA90168	168,3	4,5	90	3D	
BCURVA90193	193,7	5,6	90	3D	
BCURVA90219	219,1	6,3	90	3D	
BCURVA180033	33,7	2,6	180	3D	
BCURVA180042	42,4	2,6	180	3D	
BCURVA180048	48,3	2,6	180	3D	
BCURVA180054	54,0	2,6	180	3D	
BCURVA180060	60,3	2,9	180	3D	
BCURVA180070	70,0	2,9	180	3D	
BCURVA180076	76,1	2,9	180	3D	
BCURVA180089	88,9	3,2	180	3D	
BCURVA180114	114,3	3,6	180	3D	
BCURVA180139	139,7	4,0	180	3D	
BCURVA180168	168,3	4,5	180	3D	

CURVE FERRO DIN 2605/1 ST 35.8.I




CODICE	DN mm	SP mm	GRADI	RAGGIO	PREZZO
BCURVARL021	21,3	2,0	90	5D	
BCURVARL027	26,9	2,3	90	5D	
BCURVARL033	33,7	2,6	90	5D	
BCURVARL042	42,4	2,6	90	5D	
BCURVARL048	48,3	2,6	90	5D	
BCURVARL060	60,3	2,9	90	5D	
BCURVARL076	76,1	2,9	90	5D	
BCURVARL089	88,9	3,2	90	5D	
BCURVARL114	114,3	3,6	90	5D	
BCURVARL139	139,7	4,0	90	5D	
BCURVARL168	168,3	4,5	90	5D	
BCURVARL219	219,1	6,3	90	5D	
BCURVARL273	273,0	6,3	90	5D	

N.B. A RICHIESTA SI FORNISCONO ALTRI DIAMETRI E

SPESSORI, ANCHE IN ACCIAIO INOX AISI 304

CURVE STAMPATE NERE SENZA BORDI

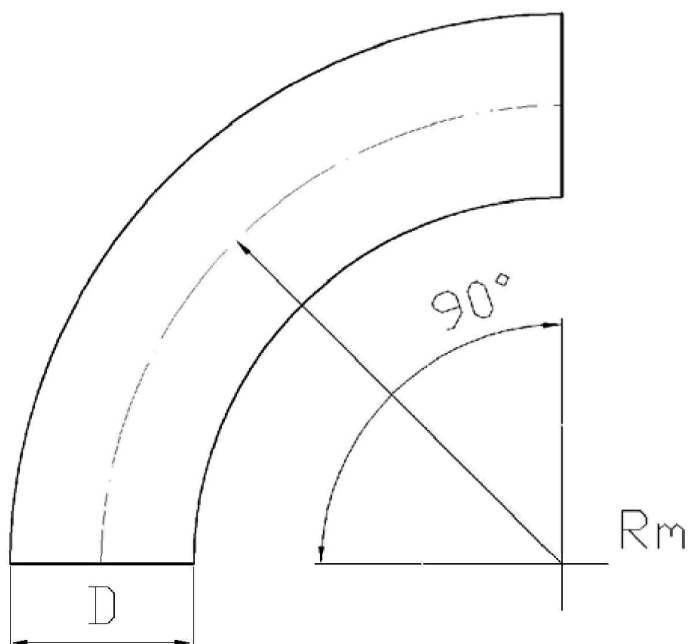


CODICE	DN mm	SP mm	GRADI	RAGGIO MEDIO	PREZZO
BCURVAST90080	80	2,0	90	200	
BCURVAST90100	100	2,0	90	300	
BCURVAST90120	120	2,0	90	350	
BCURVAST90140	140	1,2	90	420	
BCURVAST90150	150	2,0	90	420	
BCURVAST90200	200	2,0	90	310	
BCURVAST90250	250	2,0	90	310	
BCURVAST90300	300	2,0	90	325	
BCURVAST90350	350	2,0	90	300	


**N.B. A RICHIESTA SI FORNISCONO ALTRI DIAMETRI
E SPESSORI**

CURVE E GIUNTI IN GOMMA


GIUNTO "ELBOW" 90°



GIUNTO "ELBOW" 45°



GIUNTO DRITTO "HUMP"



NS/RIF.	Ø A	c	R	P.LIST. EURO
BCG105529	50	89	51	
BCG105530	57	95	57	
BCG105531	63	101,5	63,5	
BCG105532	76	127	82,5	
BCG114318	89	140	102	
BCG105533	102	140	105	
BCG113733	114	140	89	
BCG107844	126	156	115	
BCG105534	140	162	117	
BCG105535	152	178	127	
BCG105536	178	192	141	
BCG112605	203	216	165	
BCG114314	254	267	216	

NS/RIF.	Ø A	C	R	P.LIST. EURO
BCG105541	50	101,6	51	
BCG105542	56	104,6	57	
BCG105543	63	109,5	63	
BCG105544	76	122	82,5	
BCG109331	89	127	89	
BCG105545	101,5	131	106	
BCG114316	114	128,5	89	
BCG109021	127	142,7	114,5	
BCG105546	140	155	111	
BCG105547	152,5	164	127	
BCG105548	178	190,5	141	
BCG112606	203	203,2	165	
BCG114313	254	241,3	216	

NS/RIF.	Ø A	Ø A	P.LIST. EURO
BCG105608	76	134	
BCG114319	89	134	
BCG105609	101,5	133,5	
BCG114317	114	152,5	
BCG105610	127	152,5	
BCG105611	140	152,5	
BCG105612	152,5	165	
BCG105613	178	165	
BCG112608	203	127	
BCG111414	254	152,5	

N.B: ved. specifiche tecniche pag. 49



CURVE E RIDUZIONI IN GOMMA


Tipo CG

Realizzate in EPDM (gomma etilene propilene)

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento


Resistenza temperature da **-40 a +100°C**

RIDUZIONE "ELBOW" 90°



NS/RIF.	Ø A	Ø B	C	R	P. LIST. EURO
BCG778565	76	60	65	70	
BCG775228	76	70	113	60	
BCG123462	76	89	89	57	
BCG121482	127	101,6	146	95	
BCG143895	152,4	127	184	97	
BCG159820	178	127	171,5	127	
BCG128990	178	140	146	111	
BCG117724	152,4	140	171,5	127	

RIDUZIONE "ELBOW" 45°




NS/RIF.	Ø A	Ø B	C	R	P. LIST. £	P. LIST. EURO
BCG133338	152,4	140	163,5	124		
BCG133339	152,4	178	187,5	141		

RIDUZIONE DRITTA



NS/RIF.	Ø A	Ø B	C	P. LIST. EURO
BCG114411	38	25,5	63,5	
BCG114412	38	32	63,5	
BCG114413	51	32	63,5	
BCG104087	51	38	63,5	
BCG102948	51	44,5	63,5	
BCG104088	57	51	63,5	
BCG104089	63,5	51	63,5	
BCG104090	63,5	58	63,5	

RIDUZIONE DRITTA "HUMP"




NS/RIF.	Ø A	Ø B	C	P. LIST. EURO
BCG102820	76	63,5	114	
BCG520883	76	70	89	
BCG520882	89	70	101,5	
BCG101290	89	76	127	
BCG520884	101,5	70	101,5	
BCG101291	101,5	76	127	
BCG101292	101,5	89	127	
BCG101293	127	101,5	140	
BCG101891	140	101,5	146	
BCG103516	140	127	146	
BCG112611	152,5	127	152,5	
BCG101294	152,5	140	152,5	
BCG126530	178	140	178	
BCG112610	178	152,5	140	
BCG136494	178	127	178	
BCG129660	203	140	178	
BCG114315	203	152,5	140	
BCG112609	203	178	152,5	
BCG112607	254	203	152,5	

KIT ASPIRAZIONE POLVERE da filtro – a silenziatore

Tipo PJ

EVITA INTASAMENTI DEL FILTRO E NE RIDUCE LA MANUTENZIONE DEL 70%

INDISPENSABILE IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE POLVEROSI

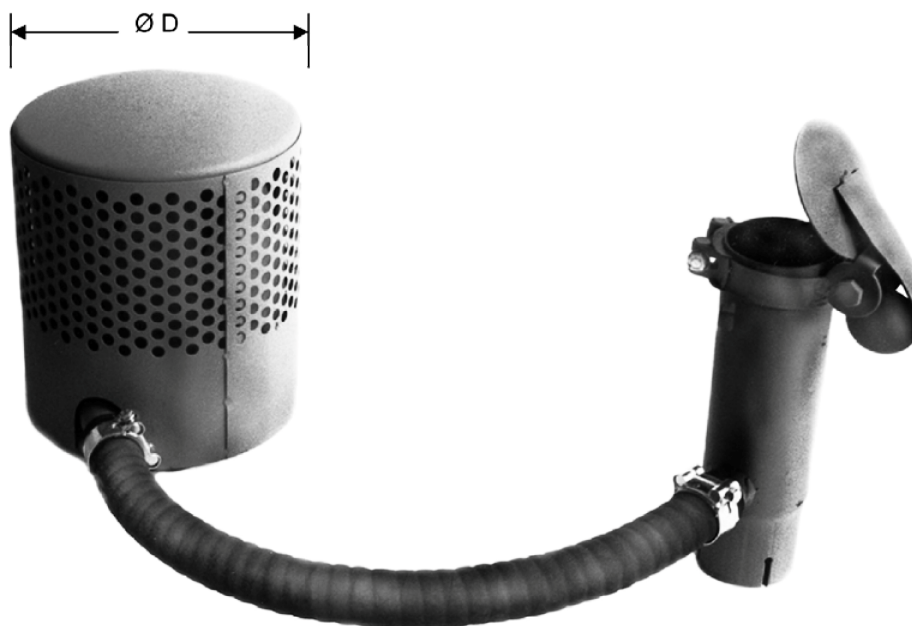

CICLONE: da montare al posto del prefiltro


EIETTORE: da montare al posto del silenziatore

NS/RIF	POTENZA MOT. HP	Ø D	P. LIST. EURO
BPJC00681	fino a 60	180	
BPJC00682	da 60 a 180	230	
BPJC00682G	da 180 a 300	300	
BPJC00683	da 30 a 140		
BPJC00683G	da 140 a 300		

N.B. : Il Ø di imbocco CICLONE ed EIETTORE e della lunghezza del tubo in gomma avviene all'ordine.
Accessori non compresi nel prezzo (ved. tubo TFG0032 pag. 58)

PARASCINTILLE

IMPEDISCONO L'EMISSIONE DI FIAMME E/O SCINTILLE DAL TUBO DI SCARICO DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
IDEALI PER AUTOCISTERNE E VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PRODOTTI INFIAMMABILI
ESTREMA FACILITA' DI MONTAGGIO
FORNITI DI FASCETTA CON GALLETTO

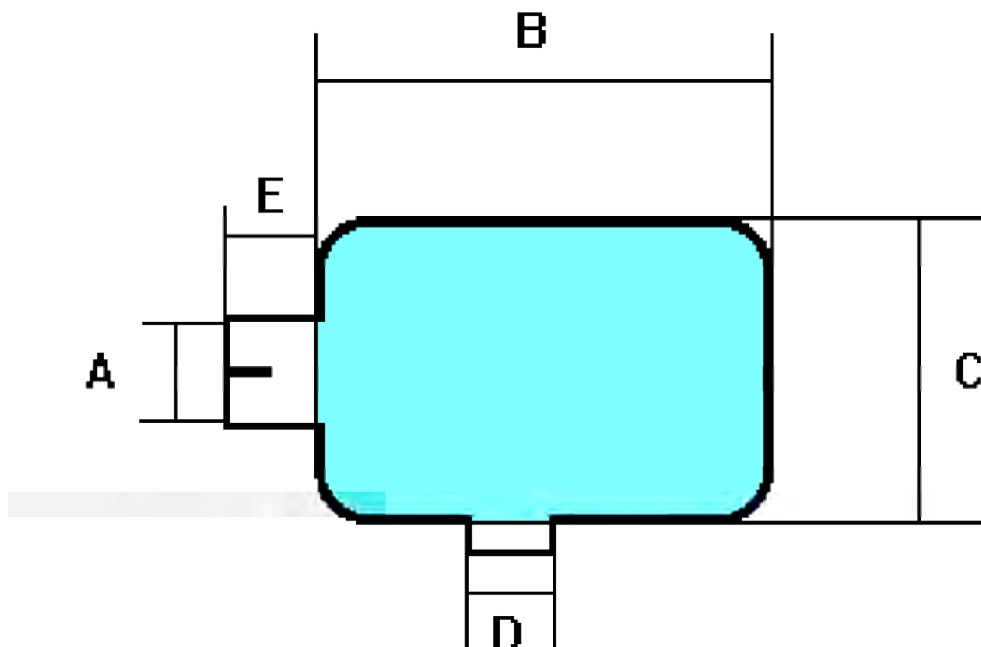

NS/RIF	A	B	C	D	E	P. LIST. €
BPARASC040	40	100	100	40	50	
BPARASC042	42	100	100	42	50	
BPARASC045	45	120	120	45	50	
BPARASC050	50	150	150	50	60	
BPARASC055	55	150	150	55	60	
BPARASC060	60	170	170	60	60	
BPARASC063	63	170	170	63	60	
BPARASC065	65	170	180	65	60	
BPARASC070	70	200	180	70	60	
BPARASC075	75	200	180	75	60	
BPARASC078	78	200	180	78	60	
BPARASC080	80	200	180	80	60	
BPARASC090	90	200	180	90	60	
BPARASC095	95	200	180	95	60	
BPARASC100	100	250	230	100	80	
BPARASC115	115	250	230	115	80	
BPARASC120	120	300	250	120	80	
BPARASC130	130	300	250	130	80	
BPARASC150	150	350	300	150	80	
BPARASC193	193	350	300	193	80	
BPARASC200	200	500	400	200	100	
BPARASC280	280	500	450	280	120	
BPARASC330	330	500	500	300	120	

PARASCINTILLE con cerniera

IMPEDISCONO L'EMISSIONE DI FIAMME E/O SCINTILLE DAL TUBO DI SCARICO DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
 IDEALI PER AUTOCISTERNE E VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PRODOTTI INFIAMMABILI
 ESTREMA FACILITA' DI MONTAGGIO (TUBI SCARICO DN 110 E 130 MM) E UTILIZZO
 REALIZZATI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E BREVETTATI
A RICHIESTA SI FORNISCONO TUTTI I COMPONENTI DI RICAMBIO

AD INSERIMENTO MANUALE




AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

(con comando a distanza)


NS/RIF	Ø	DESCRIZIONE	P. LIST. €
BPARASC9000	110	PNEUMATICO	
BPARASC9100	110	MANUALE	
BPARASC9500	130	PNEUMATICO	
BPARASC9600	130	MANUALE	



Applicazione su
 veicoli
 SCANIA

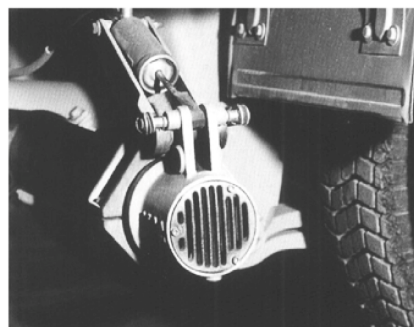

VALVOLA DEVIATRICE GAS DI SCARICO

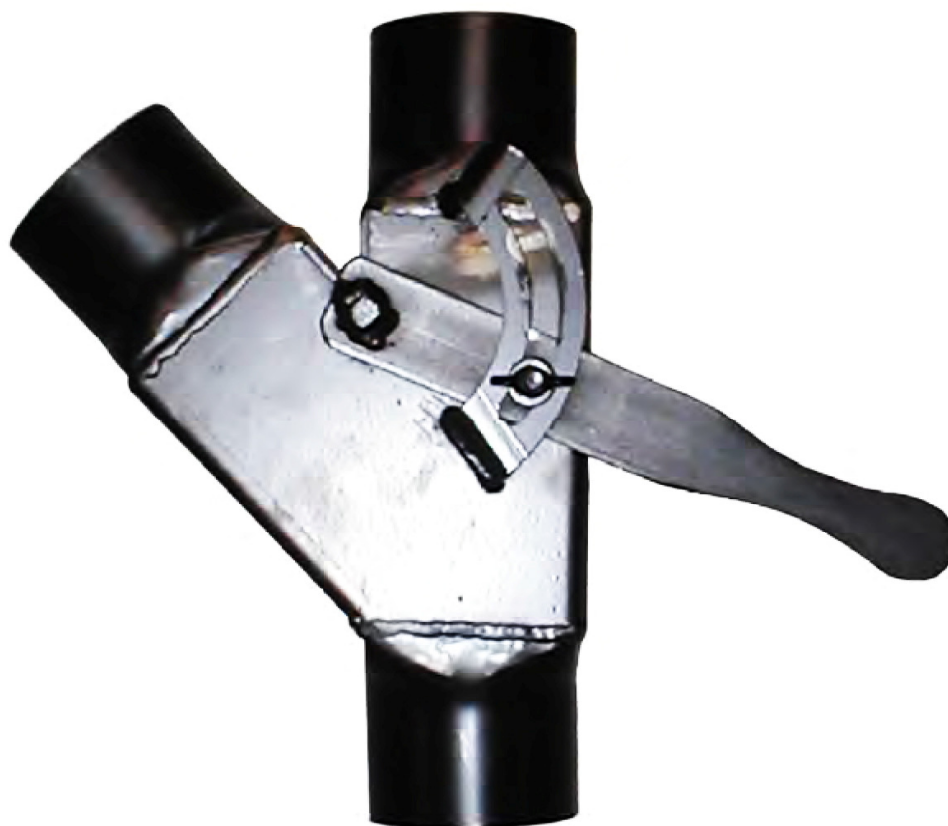


CODICE	DESCRIZIONE	P. LIST. €
BVDS00000	DN 60 mm	
BVDS00001	DN 80 mm	
BVDS00002	DN 100 mm	
BVDS00003	DN 120 mm	
BVDS00004	DN 150 mm	

PREFILTRI A CICLONE


Per FILTRI ARIA a secco e a bagno d'olio

Tipo: PF

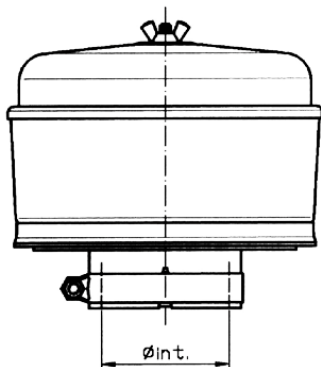

NS/RIF	Ø int.	P. LIST. EURO
BPF00F600	40	
BPF00F601	48	
BPF00F602	51	
BPF00F603	57	
BPF00F604	64 economico	
BPF00F605	64 FIAT 4955800	
BPF00F606	65	
BPF00F607	68	
BPF00F608	70 FIAT 4962643	
BPF00F609	76	
BPF00F610	77	
BPF00F611	96	
BPF00F612	100	
BPF00F613	102	
BPF00F614	115	
BPF00F615	127	
BPF00F616	152	

Tipo: PFPL: PLASTICA DI RICAMBIO




NS/RIF	Ø est.	P. LIST. EURO
BPFPL0143	143	
BPFPL0173	173	
BPFPL0270	270	
BPFPL0306	306	

CAPPELLI PARAPIOGGIA

Per FILTRI ARIA a secco e a bagno d'olio


Tipo: PFC

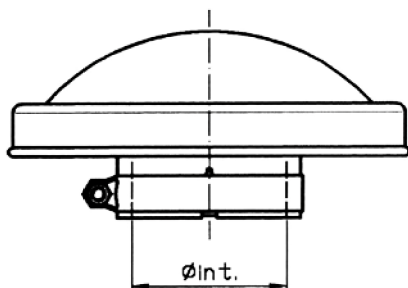


NS/RIF	Ø int.	P. LIST. EURO
BPFC0F617	40	
BPFC0F618	46	
BPFC0F619	47	
BPFC0F620	51	
BPFC0F621	57	
BPFC0F622	63	
BPFC0F623	64	
BPFC0F 624	76	
BPFC0F625	96	
BPFC0F626	102	
BPFC0F627	115	
BPFC0F628	127	
BPFC0F629	153	
BPFC0F630	154	
BPFC0F631	179	

FILTRI ARIA a secco

Tipo A: Con valvola di scarico polvere

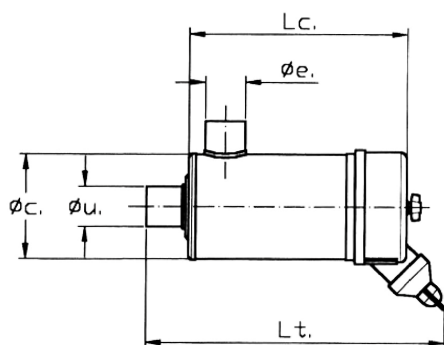

Tipo B: Con coperchio raccogliipolvere

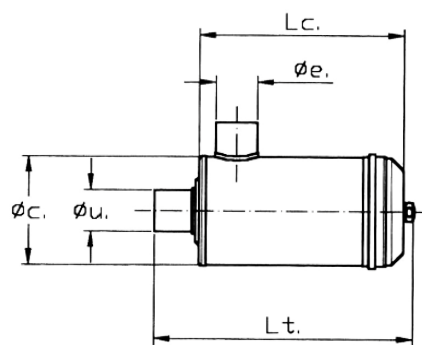

Tipo	NS/RIF.	Cartuccia primaria	Cartuccia sicurezza	ø e.	ø u.	ø c.	Lt.	Lc.	Pa1 m3/h	Pa2 m3/h	P. LIST. EURO
A	BF0511095	CH05.11106	***	51	50,8	133	379	274	170	190	
A	BF0511300	CH05.11106	ST05.11108	51	50,8	133	379	274	150	170	
A	BF0611053	CH06.11038	***	63,5	57	165	393	293	220	250	
A	BF0611301	CH06.11038	ST06.11109	63,5	57	165	393	293	200	230	
A	BF0611265	CH06.11255	SC06.11269	63,5	76	165	393	293	210	240	
A	BF0611303	CH06.11295	***	76	76	165	508	396	280	320	
A	BF0611294	CH06.11295	ST06.11315	76	76	165	508	396	240	270	
A	BF0811002	CH08.11003	***	76	76	203	427	323	340	385	
A	BF0811304	CH08.11003	ST08.11110	76	76	203	427	323	300	340	
A	BF0811306	CH08.11288	***	95	88,9	203	518	402	440	500	
A	BF0811287	CH08.11288	ST08.11316	95	88,9	203	518	402	365	410	
A	BF1011116	CH10.11117	***	102	101,6	260	530	427	550	620	
A	BF1011307	CH10.11117	ST10.11239	102	101,6	260	530	427	480	540	
B	BF1011313	CH10.11117	***	102	101,6	260	490	427	550	620	
B	BF1011314	CH10.11117	ST10.11239	102	101,6	260	490	427	480	540	
A	BF1011312	CH10.11308	***	114	127	260	593	490	690	780	
A	BF1011309	CH10.11308	SC10.11317	114	127	260	593	490	565	640	
B	BF1011310	CH10.11308	***	114	127	260	553	490	690	780	
B	BF1011311	CH10.11308	SC10.11317	114	127	260	553	490	565	640	
A	BF1211380	CH12.11388	***	114	114	300	525	427	750	850	
A	BF1211381	CH12.11388	SC12.11390	114	114	300	525	427	660	748	
B	BF1211382	CH12.11388	***	114	114	300	492	427	750	850	
B	BF1211383	CH12.11388	SC12.11390	114	114	300	492	427	650	748	
A	BF1211384	CH12.11389	***	127	127	300	515	410	865	980	
A	BF1211385	CH12.11389	SC12.11391	127	127	300	515	410	740	840	
B	BF1211386	CH12.11389	***	127	127	300	482	410	865	975	
B	BF1211387	CH12.11389	SC12.11389	127	127	300	482	410	740	840	
A	BF1413361	CH14.13356	SC14.13357	152,2	152,2	356	700	580	1550		
A	BF1613711	CH16.12253	SC16.12252	178	178	406	641	530	1850		


N.B. : Pa1 = PORTATA D'ARIA A 200 mmH2O

Pa2 = PORTATA D'ARIA A 250 mmH2O

VED. PAG. 46: COLLARI DI SUPPORTO PER FILTRI


FILTRI ARIA a bagno d'olio per piccoli motori

Tipo C: PER MOTORI CON CARBURATORE

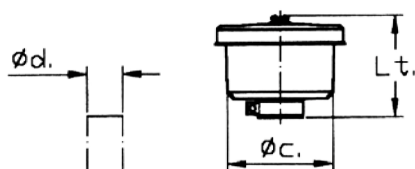


NS/RIF	DESCRIZIONE	ø d.	ø c.	Lt.	P. LIST. EURO
BFOC1112	Mot. con carb. d. imb 39mm	39	110	110	

Tipo N: NORMALE



NS/RIF	DESCRIZIONE	ø d.	ø c.	Lt.	P. LIST. EURO
BFON1114	Filtro a bagno d'olio	40	107	270	
BFON1125	Filtro a bagno d'olio	40	96	248	
BFON1143	Filtro a bagno d'olio	58	162	372	
BFON1150	SLANZI DVA 700/790	58	162	240	
BFON1207	SLANZI DVA 920/1030	47	130	285	

Tipo S: FLANGIATO

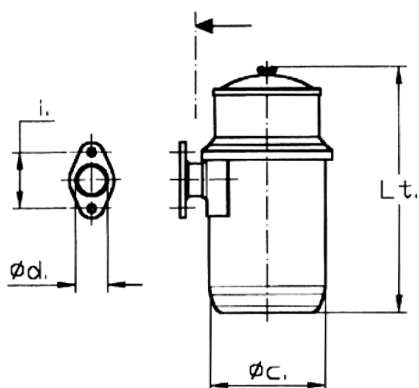

NS/RIF	DESCRIZIONE	ø d.	ø c.	Lt.	i.	P. LIST. EURO
BFBOS1140	LOMBARDINI LDA 450/10	34	130	251	64	
BFBOS1141	LOMBARDINI LDA 450/10 (prefiltro)	33	130	320	62	
BFBOS1144	LOMBARDINI LDA 96/100	38	130	251	72	
BFBOS1145	LOMBARDINI LDA 96/100 (prefiltro)	38	130	320	72	
BFBOS1147	LOMBARDINI LDA 500/503/520/522	32	130	297	56	
BFBOS1153	SLANZI DVA 1750/1750S2 (no prefiltro)	58	162	240		
BFBOS1163	LOMBARDINI LDA 80	37	107	228	63	
BFBOS1164	SLANZI DVA 1500 (no prefiltro)	46	130	263	76	
BFBOS1177	SLANZI DVA 1800/2700 (no prefiltro)	56	162	301	40	
BFBOS1178	SLANZI DVA 3600 (no pref.)	62	180	330	40	
BFBOS1190	RUGGERINI RD 901/120	35	130	223	64	
BFBOS1194	ACME ADN 37/43		120	239	64	
BFBOS1195	ACME ADN 37/43 Verticali		120	239		
BFBOS1196	ACME ADN 45/48/54/60		146			
BFBOS1199	RUGGERINI RD 901/120	35	130	185	64	
BFBOS1204	SLANZI DVA 2350/1750S (no prefiltro)		162	284		
BFBOS1213	SLANZI DVA 2350/1750S		162	250		
BFBOS1218	ACME ADN 48/54/60 Verticali		146	267		

FILTRI ARIA a bagno d'olio


Tipo FBO

IN DOTAZIONE:

PARAFILTRO A CICLONE

oppure

CAPPELLO ASPIRATORE PARAPIOGGIA

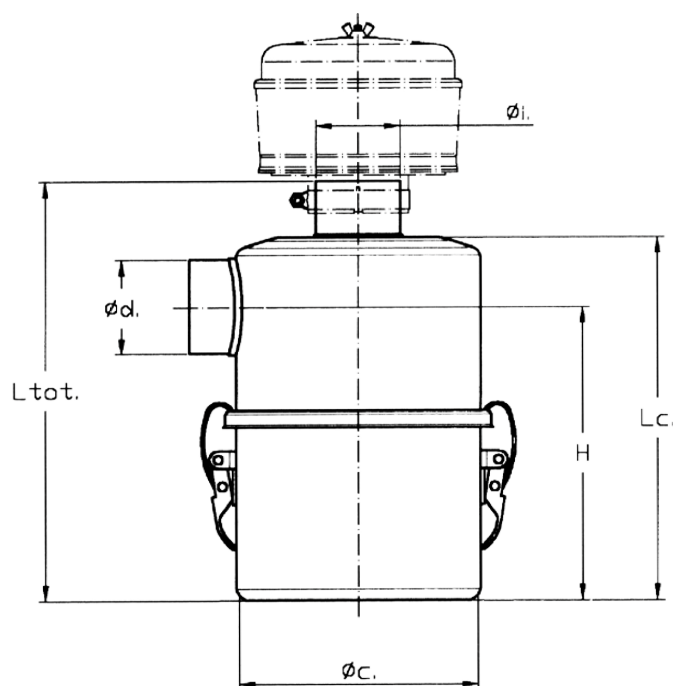

Prezzi riferiti a kit FILTRO + PREFILTRO

NS/RIF.	$\phi d.$	$\phi i.$	$\phi c.$	L_{tot}	L_c	H	PORTATA Lt/min	P. LIST. EURO
BFBO00006	57	57	164	293	252	201	3000	
BFBO00007	57	57	164	348	307	260	4000	
BFBO00008	65	65	187	385	334	273	5500	
BFBO00009	93	93	266	451	397	321	8000	
BFBO00010	93	93	266	529	475	399	10000	
BFBO00011	114	114	322	558	503	412	12000	
BFBO02062	74	65	185	324	280	225	6000	
BFBO02925	92	93	233	447	378	318	6000	
BFBO02926	70	93	233	447	378	318	6000	

N.B. : DISPONIBILI RICAMBI DI USURA

TUBI FLESSIBILI IN GOMMA

CON ANIMA IN ACCIAIO

Tipo TFG

SPIRALATO DI GROSSO SPESSORE
 RESISTENTE AL CALORE

ADATTO PER **GAS DI SCARICO**: IDONEO
 PER IL COLLEGAMENTO TRA CICLONE ED
 Eiettore Aspirante



NS/RIF	Ø int.	P. LIST. EURO
BTFG00030	30	
BTFG00032	32	
BTFG00035	35	
BTFG00040	40	
BTFG00050	50	
BTFG00060	60	
BTFG00070	70	
BTFG00080	80	
BTFG00090	90	
BTFG00100	100	
BTFG00110	110	
BTFG00120	120	
BTFG00130	130	
BTFG00150	150	

Tipo TFGS – Superflex

SPIRALATO A PARETE SOTTILE

ULTRAFLESSIBILE

ADATTO PER ASPIRAZIONE ARIA




RESISTENTE TEMPERATURE DA -25 A +125 °C



NS/RIF	Ø int.	P. LIST. EURO
BTFGS0040	040	
BTFGS0050	050	
BTFGS0060	060	
BTFGS0063	063	
BTFGS0070	070	
BTFGS0076	076	
BTFGS0080	080	
BTFGS0090	090	
BTFGS0102	102	
BTFGS0110	110	
BTFGS0120	120	

TUBI FLESSIBILI TERMOPLASTICI

PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE, FUMI, GAS, AUTOMEZZI SIA A PAVIMENTO CHE SOSPESI SU ARROTOLATORI
 TUBO IN GOMMA TERMOPLASTICA CON SPIRALE ANTISCHIACCIAMENTO
 RESISTENTE AL CALORE, ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI
 LEGGERO E FLESSIBILE, SUPERFICIE INTERNA LISCIA
 TEMPERATURA DI IMPIEGO -10 C° + 120 C°
VENDITA A ROTOLI: DAL Ø 60 AL Ø150 ROTOLI FINO A MT 30, Ø 200 ROTOLI FINO A MT 120

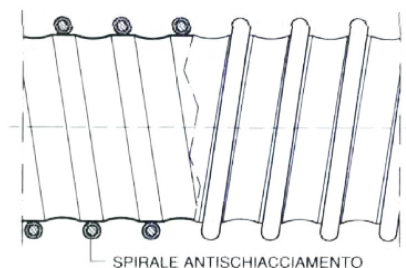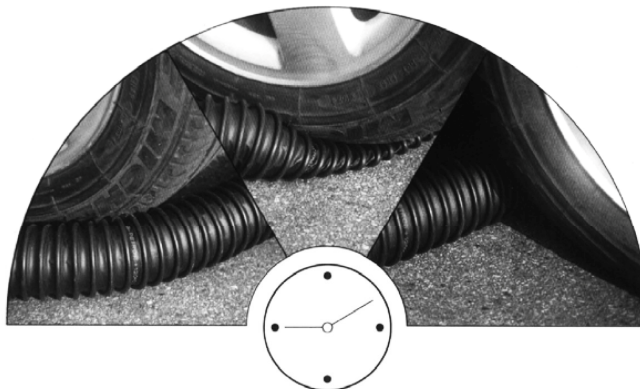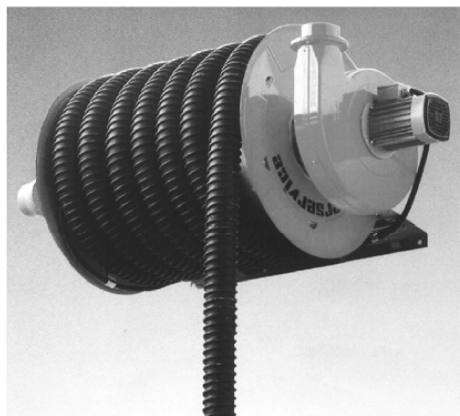

NS/RIF	Ø nominale mm	Ø int. mm	Ø est. mm	Peso gr/mt	Raggio curv. mm	P. LIST. €
BTFDET060	60	64	76	500	150	
BTFDET075	75	77	89	600	180	
BTFDET100	100	103	116	800	230	
BTFDET125	125	128	141	1000	280	
BTFDET150	150	153	168	1200	330	
BTFDET200	200	205	220	1600	440	

A RICHIESTA SI FORNISCONO RACCORDI E GIUNTI

TUBI IN GOMMA per radiatori

Tipo TFGR

DI GROSSO SPESSORE
 CON SPIRALE METALLICA

RESISTENTE AD ACQUA
 CALDA FINO A 100 °C




NS/RIF	Ø int.	Ø est.	R. max di curvatura	Grado di Aspiraz. M H2O	P. LIST. EURO
BTFG0015	15	23	52	8	
BTFG0018	18	26	65	8	
BTFG0020	20	28	75	8	
BTFG0022	22	30	83	8	
BTFG0025	25	34	95	8	
BTFG0028	28	36	105	8	
BTFG0030	30	38	115	8	
BTFG0032	32	42	120	8	
BTFG0035	35	45	130	8	
BTFG0038	38	48	145	7	
BTFG0040	40	50	155	6	
BTFG0042	42	52	160	6	
BTFG0045	45	55	170	6	
BTFG0050	50	60	200	5	
BTFG0055	55	65	225	5	
BTFG0060	60	72	270	5	
BTFG0065	65	77	330	5	

CORDE TRECCIATE

Per guarnizioni di tenuta:

***TRECCIA IN FIBRA CERAMICA SILICONATA GRAFFITATA (Cod. BRFACTREC00) –
RESISTENZA FINO A 600°C***

- Cod. BRFACTREC07 $\varnothing$ = 7mm
- Cod. BRFACTREC08 $\varnothing$ = 8mm
- Cod. BRFACTREC09 $\varnothing$ = 9mm

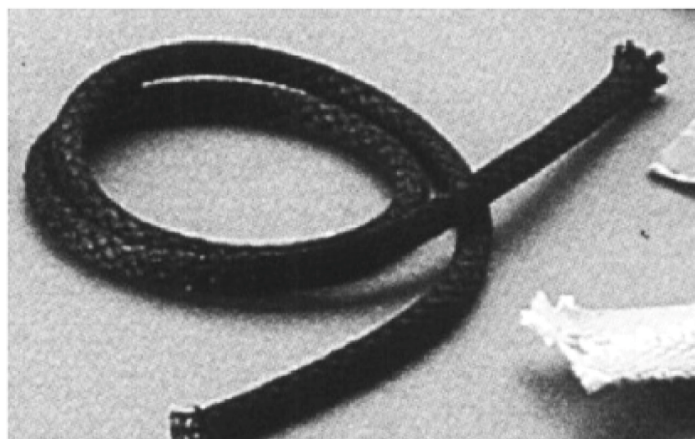

CORDA GRASSATA (Cod. BCORGRASOO) – NON RESISTE AL CALORE

- Cod. BCORGRAS06 $\varnothing$ = 6mm
- Cod. BCORGRAS08 $\varnothing$ = 8mm
- Cod. BCORGRAS10 $\varnothing$ = 10mm

CORDA GRASSATA GRAFFIATA (Cod. BCORGRAFOO) – NON RESISTE AL CALORE

- Cod. BCORGRAF06 $\varnothing$ = 6mm
- Cod. BCORGRAF08 $\varnothing$ = 8mm
- Cod. BCORGRAF10 $\varnothing$ = 10mm

A RICHIESTA SI FORNISCONO ALTRI DIAMETRI E SEZIONI

CORDE IN NYLON

Per tenuta di sicurezza, antiscivolo:

RESISTENZA FINO A 60 °C

- Cod. BCORDATR05 Ø = 5 mm
- Cod. BCORDATR06 Ø = 6 mm
- Cod. BCORDATR08 Ø = 8 mm
- Cod. BCORDATR10 Ø = 10 mm
- Cod. BCORDATR12 Ø = 12 mm
- Cod. BCORDATR14 Ø = 14 mm
- Cod. BCORDATR16 Ø = 16 mm
- Cod. BCORDATR18 Ø = 18 mm
- Cod. BCORDATR20 Ø = 20 mm
- Cod. BCORDATR22 Ø = 22 mm

FORNITA IN BOBINE DA MT 100, A RICHIESTA ALTRI DIAMETRI



RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI

Per ricopertura di marmitte e tubi:

FASCE ANTICALORE IN FIBRA DI VETRO (Cod. BRFV00010) – RESISTENZA FINO A 500°C

- Cod. BRFV00010A sp. 3 mm H = 50 mm
- Cod. BRFV00010B sp. 3 mm H = 100 mm
- Cod. BRFV00010C sp. 3 mm H = 1000 mm
- Cod. BRFV00010D sp. 2 mm H = 2000 mm

FASCE ANTICALORE IN FIBRA DI CERAMICA (Cod. BRFC00011)

– RESISTENZA FINO A 800°C

- Cod. BRFC00011A sp. 3 mm H = 40 mm
- Cod. BRFC00011B sp. 3 mm H = 50 mm
- Cod. BRFC00011C sp. 3 mm H = 1000 mm



CALZA IN FIBRA DI VETRO (Cod. BRFV00012) – RESISTENZA FINO A 500°C

- Cod. BRFV00012A sp. 3 mm Ø = 40 mm
- Cod. BRFV00012B sp. 3 mm Ø = 80 mm
- Cod. BRFV00012C sp. 3 mm Ø = 100 mm

CALZA IN FIBRA DI CERAMICA (Cod. BRFC00013) – RESISTENZA FINO A 800°C

- Cod. BRFC00013A sp. 3 mm Ø = 50 mm
- Cod. BRFC00013B sp. 3 mm Ø = 80 mm
- Cod. BRFC00013C sp. 3 mm Ø = 100 mm



COPERTURE TERMICHE


PER MARMITTE, TURBINE, TUBI COLLETTORI
RESISTENZA FINO A 500 °C

CODICE BRPT0003: Tessuto e feltro in fibra di vetro sp. 12 mm, LH 230 mm, Ø int. 160 mm, Ø est. 180 mm.

CODICE BRPT0009: Tessuto e feltro in fibra di vetro sp. 12 mm, LH 230 mm, Ø int. 230 mm, Ø est. 250 mm.



CODICE BRPT0008: Tessuto e feltro in fibra di vetro sp. 12 mm

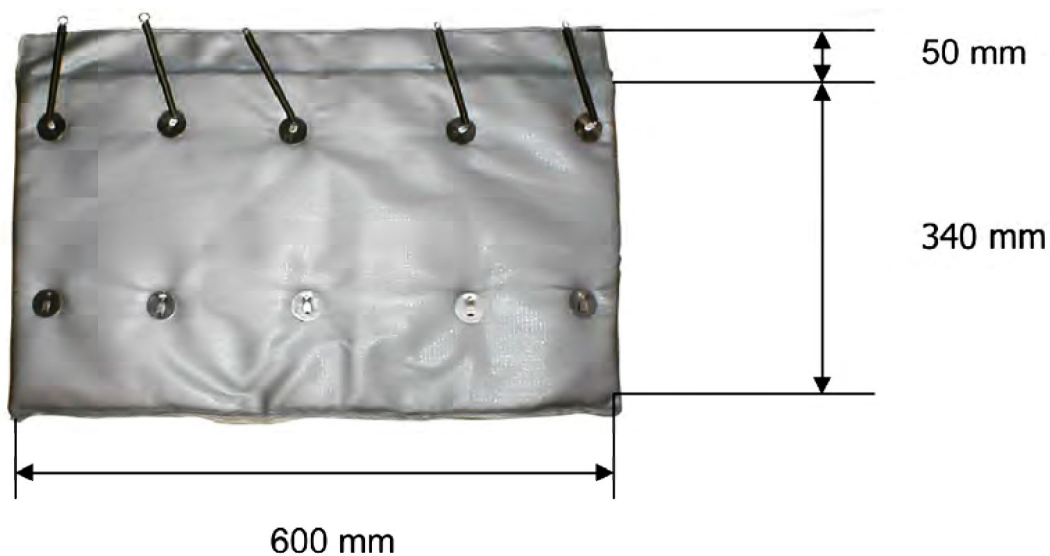

ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI

STRUTTURA DEL MATERIALE:


- Materiale in poliuretano espanso flessibile a base di poliestere, ottenuto da mescole di intermedi ed agenti espandenti.

CARATTERISTICHE:

- Autoestinguenza: secondo norma UL 94 HF1
- Densità: 30 kg/m(cubo)
- Colore: grigio antracite
- Temp. di applicazione: -40 +120°C

DIMENSIONI:

- Si forniscono in rotoli LUNGHEZZA a richiesta, ALTEZZA e SPESSORE a listino.

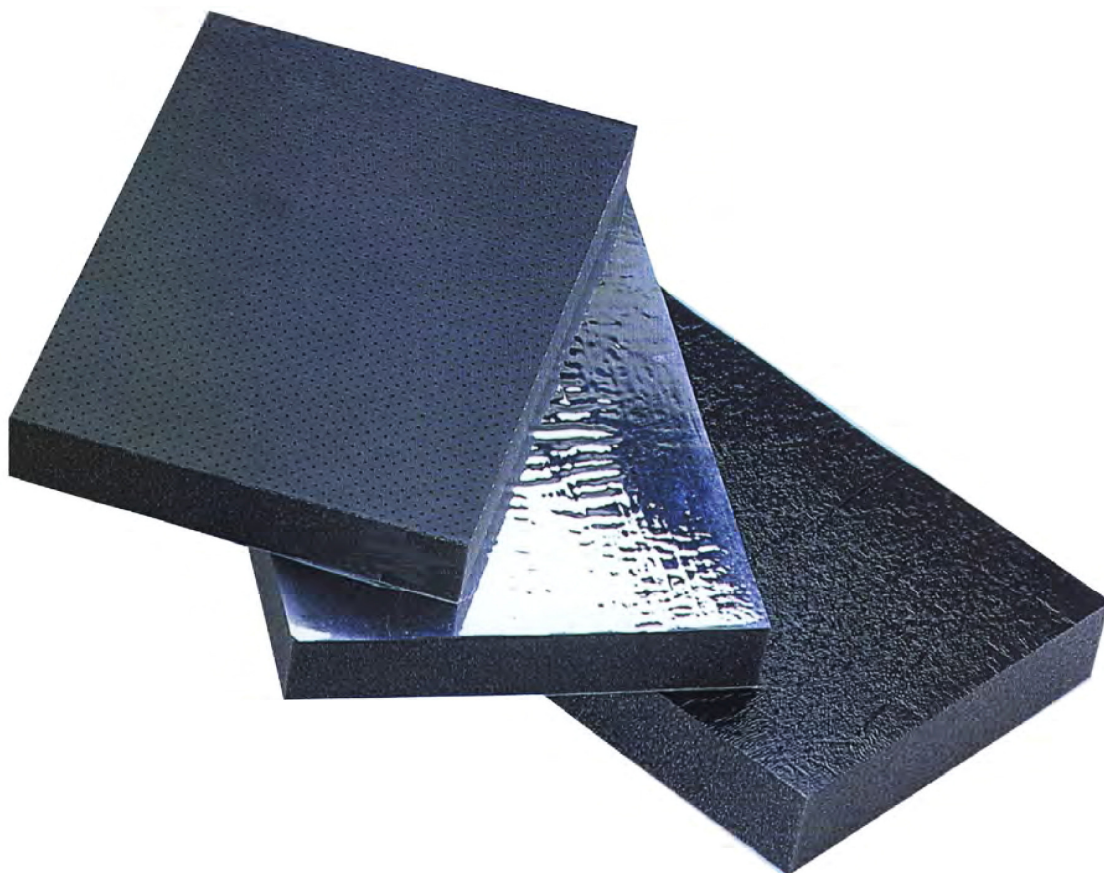

ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI

RIVESTIMENTO ESTERNO: FILM POLIURETANO

FONOASSORBENTE ANTIOLIO:


- Resina poliestere + film poliuretano 25 micron liscio + adesivo
- Colore: nero
- Rotoli: H 1500 mm



CODICE	SP mm	PREZZO € mq
BFONA05POL	5	
BFONA10POL	10	
BFONA15POL	15	
BFONA20POL	20	
BFONA25POL	25	
BFONA30POL	30	
BFONA40POL	40	
BFONA50POL	50	

APPLICAZIONI:

COFANI MOTORE

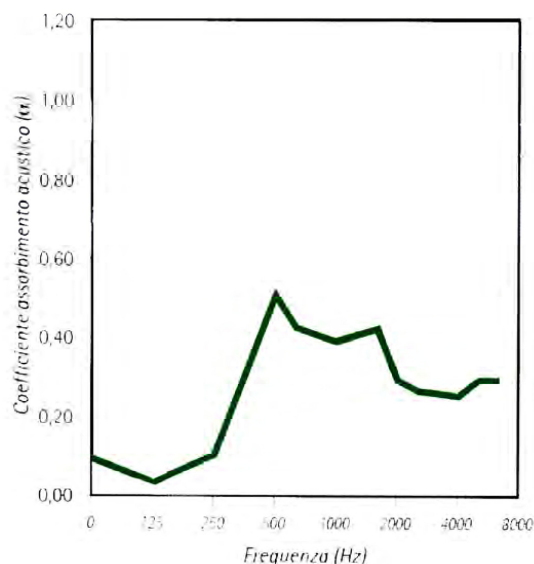


ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI

RIVESTIMENTO ESTERNO: FILM ALLUMINIO

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO:


- Resina poliestere + film ALLUMINIO 50 micron liscio + adesivo
- Rotoli: H 1500 mm

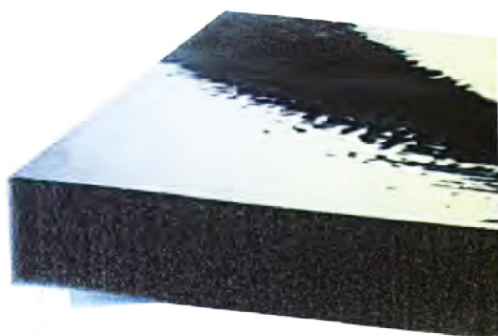

CODICE	SP mm	PREZZO € mq
BFONA10ALU	10	
BFONA15ALU	15	
BFONA20ALU	20	
BFONA25ALU	25	

APPLICAZIONI:

COFANI MOTORE

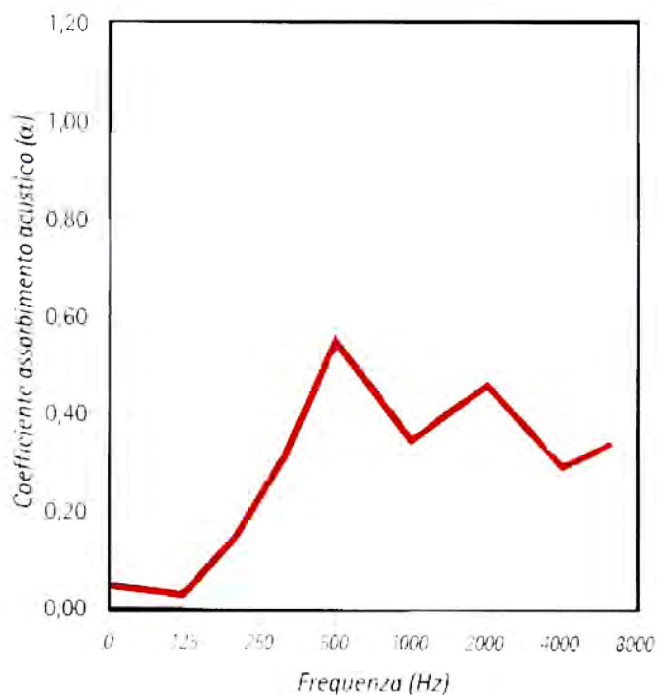

ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI

RIVESTIMENTO ESTERNO: FILM PVC

FONOASSORBENTE:


- Resina poliestere + film PVC + adesivo
- Fonoassorbente con finta pelle con supporto tessuto forato e non
- Colore: nero
- Rotoli: H 1500 mm



CODICE	SP mm	PREZZO € mq
BFONA10PVC	10	
BFONA15PVC	15	
BFONA20PVC	20	
BFONA25PVC	25	
BFONA30PVC	30	

APPLICAZIONI:

CABINE

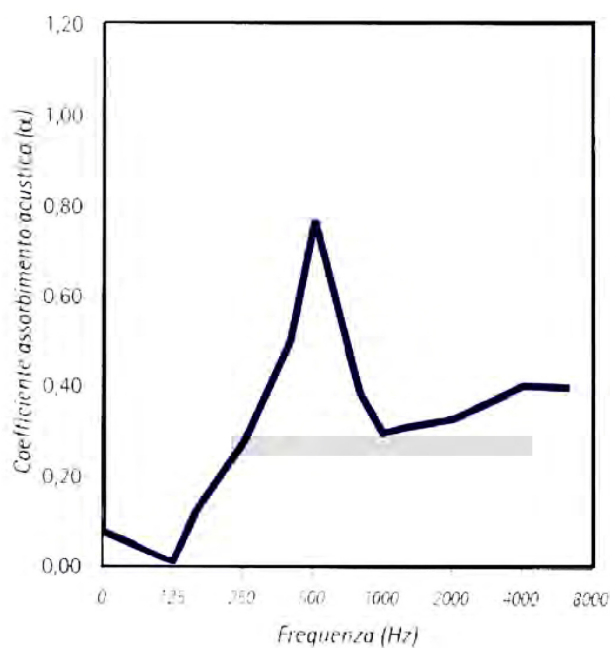

ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI

STRUTTURA DEL MATERIALE:


- Materiale realizzato accoppiando due strati di poliuretano espanso flessibile a base di poliestere, ottenuto da mescole di intermedi ed agenti espandenti con all'interno uno strato di antirombo dello spessore di 0,35 (4,2 kg/mq)

CARATTERISTICHE:

- Autoestinguenza seconda norma UL 94 HF1
- Densità: 30 kg/mc
- Colore: grigio antracite
- Temp. di applicazione: - 40 + 120°C
- Conducibilità termica: 0,032 Kcal/Mh 20°C

DIMENSIONI:

- Si forniscono in rotoli LUNGHEZZA a richiesta, ALTEZZA e SPESSORE a listino.

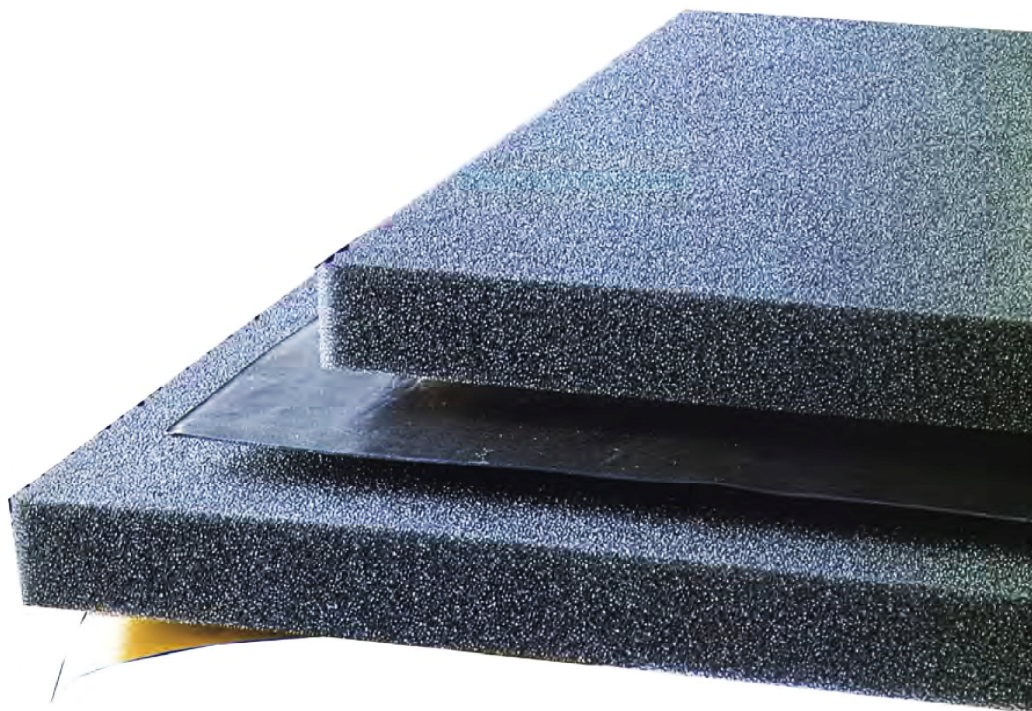


ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI


RIVESTIMENTO ESTERNO: FILM POLIURETANO

ISOLAMENTO ACUSTICO ANTIOLIO:

- Resina poliestere + strato di antirombo 0,35 mm + resina poliestere + film POLIURETANO 25 micron liscio + adesivo
- Rotoli: H 1000 mm

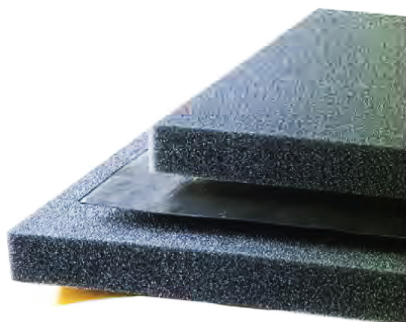

CODICE	SP mm	PREZZO € mq
BFONA12POLPU	12	
BFONA24POLPU	24	
BFONA32POLPU	32	

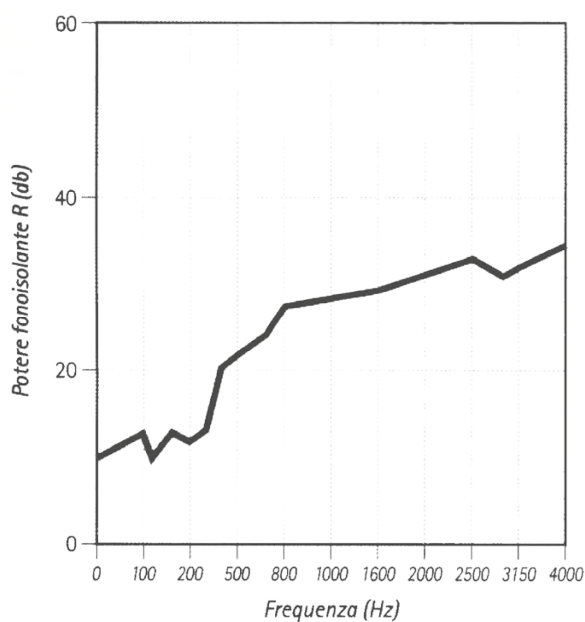

APPLICAZIONI:


COFANI MOTORE

ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI


RIVESTIMENTO ESTERNO: FILM ALLUMINIO

ISOLAMENTO ACUSTICO:

- Resina poliestere + strato di antirombo 0,35 mm + resina poliestere + film ALLUMINIO 50 micron liscio + adesivo
- Rotoli: H 1000 mm

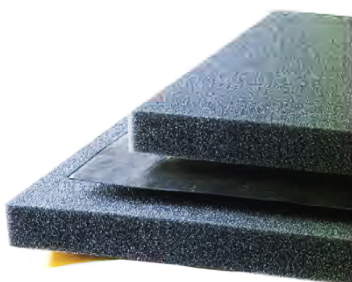

CODICE	SP mm	PREZZO € mq
BFONA12ALUPU	12	
BFONA24ALUPU	24	
BFONA32ALUPU	32	

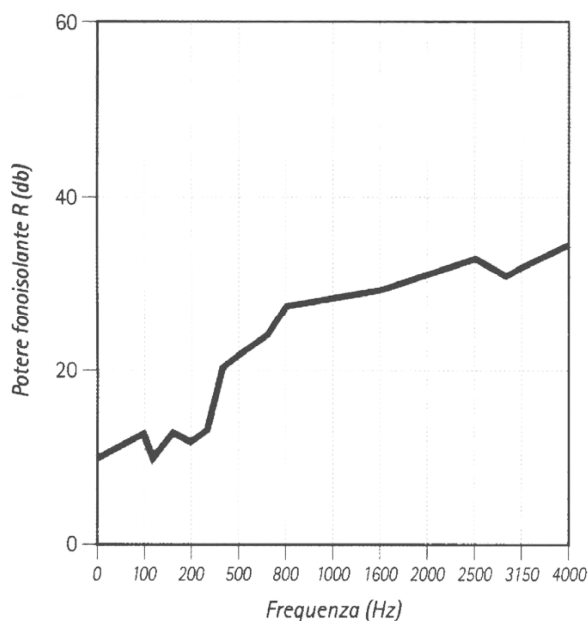

APPLICAZIONI:


COFANI MOTORE

ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI


RIVESTIMENTO ESTERNO: FILM PVC

ISOLAMENTO ACUSTICO:

- Resina poliestere + strato di antirombo 0,35 mm + resina poliestere + film PVC + adesivo
- Rotoli: H 1000 mm

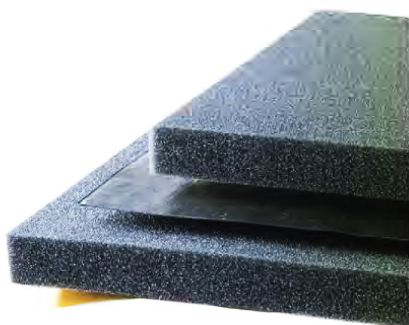

CODICE	SP mm	PREZZO € mq
<i>BFONA12APVCPU</i>	<i>12</i>	
<i>BFONA24PVCPU</i>	<i>24</i>	
<i>BFONA32PVCPU</i>	<i>32</i>	

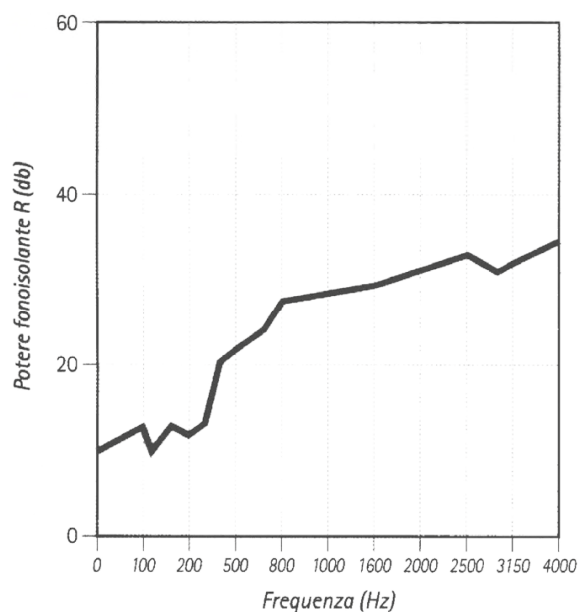

APPLICAZIONI:

CABINE

ISOLANTI TERMOACUSTICI E FONOASSORBENTI

STRUTTURA DEL MATERIALE:

- Pannello in fibra di vetro, sp 7 mm + ALLUMINIO + ADESIVO, flessibile

CARATTERISTICHE:

- Temp. di applicazione: comincia a cristallizzare a 550°C

DIMENSIONI:

- Si forniscono in pannelli di 1000x1000 o 1000x2000 mm

APPLICAZIONI:

- Rivestimenti per cofani motore

CODICE: BFONAKT600



LAMIERE FORATE



CODICI RIF. ORDINI:

Tipo + spessore (ved. tabella)

Es: forat. Ø for. p. 4 - sp 2,0 (Descr. 020)

COD. LFT15 020

A RICHIESTA: Lamiere con forature speciali: fantasia, parallele,
etc. Formato foglio 1500x2000 mm **LAMIERE INOX**

FORI TONDI – 1000x2000 mm

Tipo	Misure in mm			PREZZI EURO A FOGLIO									
	Ø for.	p.	v/p %	sp. 0,5	sp. 0,8	sp. 1,0	sp. 1,5	sp. 2,0	sp. 3,0	sp. 4,0	sp. 5,0	sp. 6,0	sp. 8,0
BLFT01	0,5	1,25	15										
BLFT02	0,8	1,6	23										
BLFT03	0,8	2	15										
BLFT04	1	2	23										
BLFT05	1,25	2,3	27										
BLFT06	1,5	2,5	33										
BLFT07	1,5	2,6	30										
BLFT08	1,5	3	23										
BLFT09	1,75	3	31										
BLFT10	2	3	40										
BLFT11	2	3,5	30										
BLFT12	2	4	23										
BLFT13	2,5	3,5	46										
BLFT14	2,5	4	35										
BLFT15	3	4	51										
BLFT16	3	5	33										
BLFT17	3	5,5	27										
BLFT18	3,5	5	44										
BLFT19	4	6	40										
BLFT20	4	7	30										
BLFT21	4	7,7	24										
BLFT22	5	7,5	40										
BLFT23	5	8	35										
BLFT24	5	9	28										
BLFT25	5	10	23										
BLFT26	6	9	40										
BLFT27	6	10	33										
BLFT28	6	12	23										
BLFT29	7	10	44										
BLFT30	8	12	40										
BLFT31	8	14	30										
BLFT32	8	15	26										
BLFT33	10	15	40										
BLFT34	10	16	35										
BLFT35	10	17	31										
BLFT36	10	20	23										
BLFT37	12	16	51										
BLFT38	12	18	40										
BLFT39	12	20	33										
BLFT40	15	22	42										
BLFT41	15	23	39										
BLFT42	20	28	46										
BLFT43	20	30	40										

FORI QUADRI – 1000x2000 mm

Tipo	Misure in mm			PREZZI EURO A FOGLIO				
	Lato	p.	v/p %	sp. 0,5	sp. 0,8	sp. 1,0	sp. 1,5	sp. 2,0
BLFQ01	5	7	51					
BLFQ02	8	10	64					
BLFQ03	8	12	44					
BLFQ04	10	12	69					
BLFQ05	10	15	44					

